



●寸法図

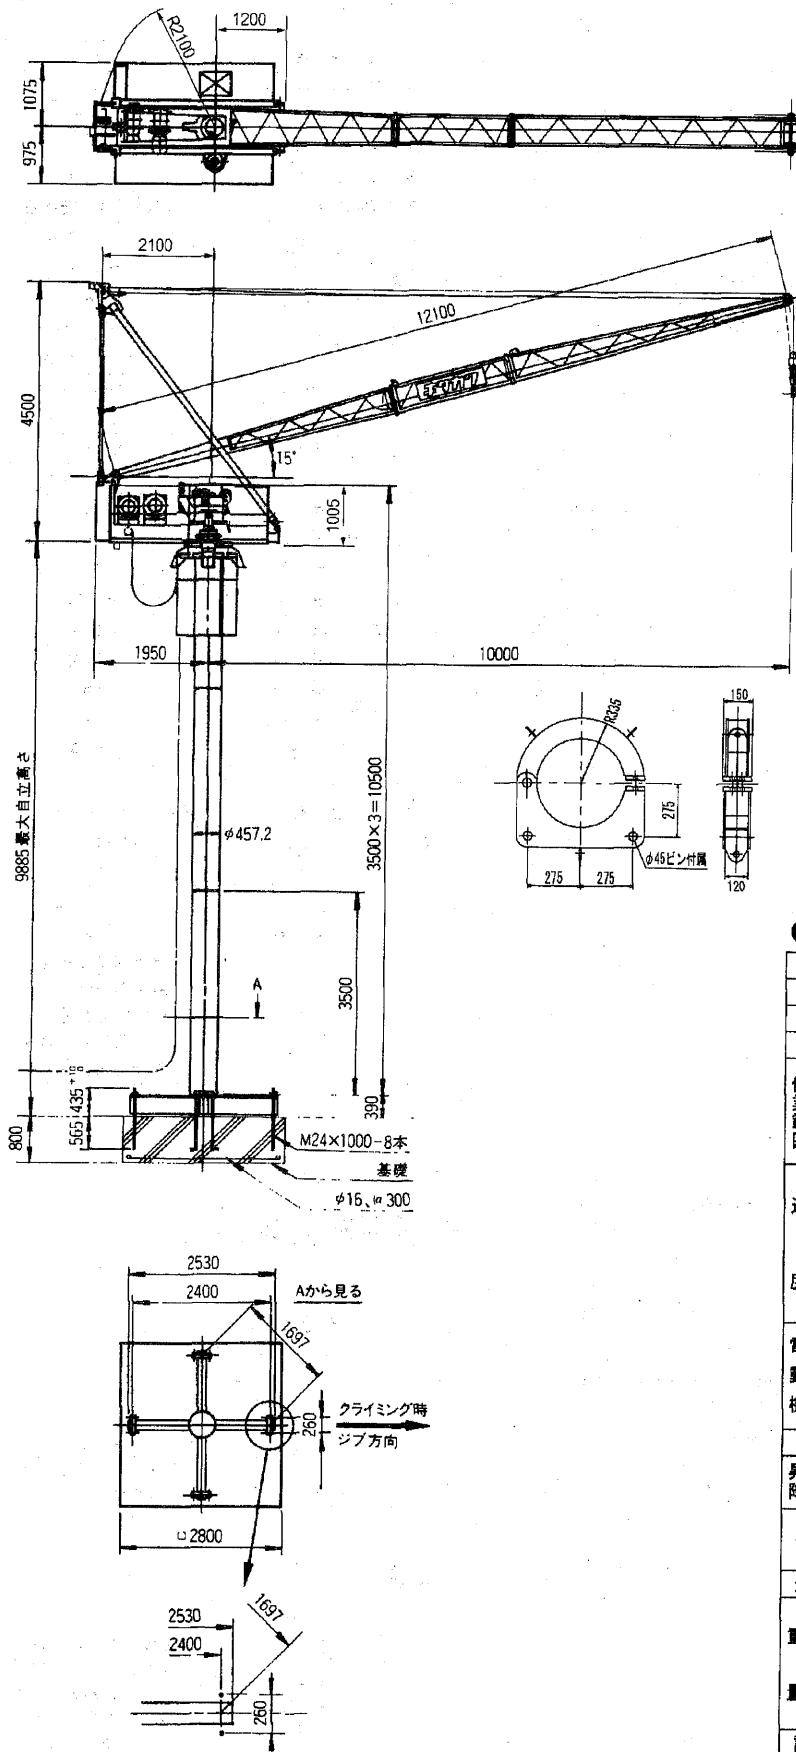

●定格荷重線図

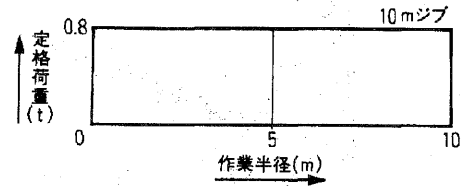

●仕様

形 式	JCL 008C	
ジブ呼び	10m	
つり上げ荷重 (t)	0.86	
定 格 荷 重 (t)	0.8	
作 業 半 径 (m)	10	
最大揚程 (m)	65	
最大設置高さ (m)	57	
旋 回 角 度	360°	
巻 上 速 度	低 速	高 速
	荷 重 (t)	0.8
	速 度 (m/min)	9.5 (11.5)   19 (23)
起 伏 度	起 伏 (m/min)	5.9 (7.1)
	旋 回 (rpm)	0.57 (0.69)
昇 降 機	昇 降 (m/min)	4.3 (5.2)
	巻 上	4.5/2.2kw 4/8P 60%ED
電 動 機	起 伏	1.5kw 4P 40%ED
	旋 回	0.4kw 4P 15%ED
	昇 降	3kw 4P 30分定格
電 源	200V 50Hz (220V 60Hz)	
昇 降 機	方 式	電動チェーンブロック
	ス ト ロ ー ク	3.5m
安 全 装 置	過負荷防止装置 巻過防止装置 起伏制限装置 旋回制限装置 本体落下防止装置	
最大自立高さ	9.9m	
重 量	本 体	3.1t
	マ ス ト	0.59t×3
	ベースフレーム	0.5t
	最大分割重量	2.1t
総 重 量	5.4t	
記 事	( )内は60Hz時の速度を示す	