

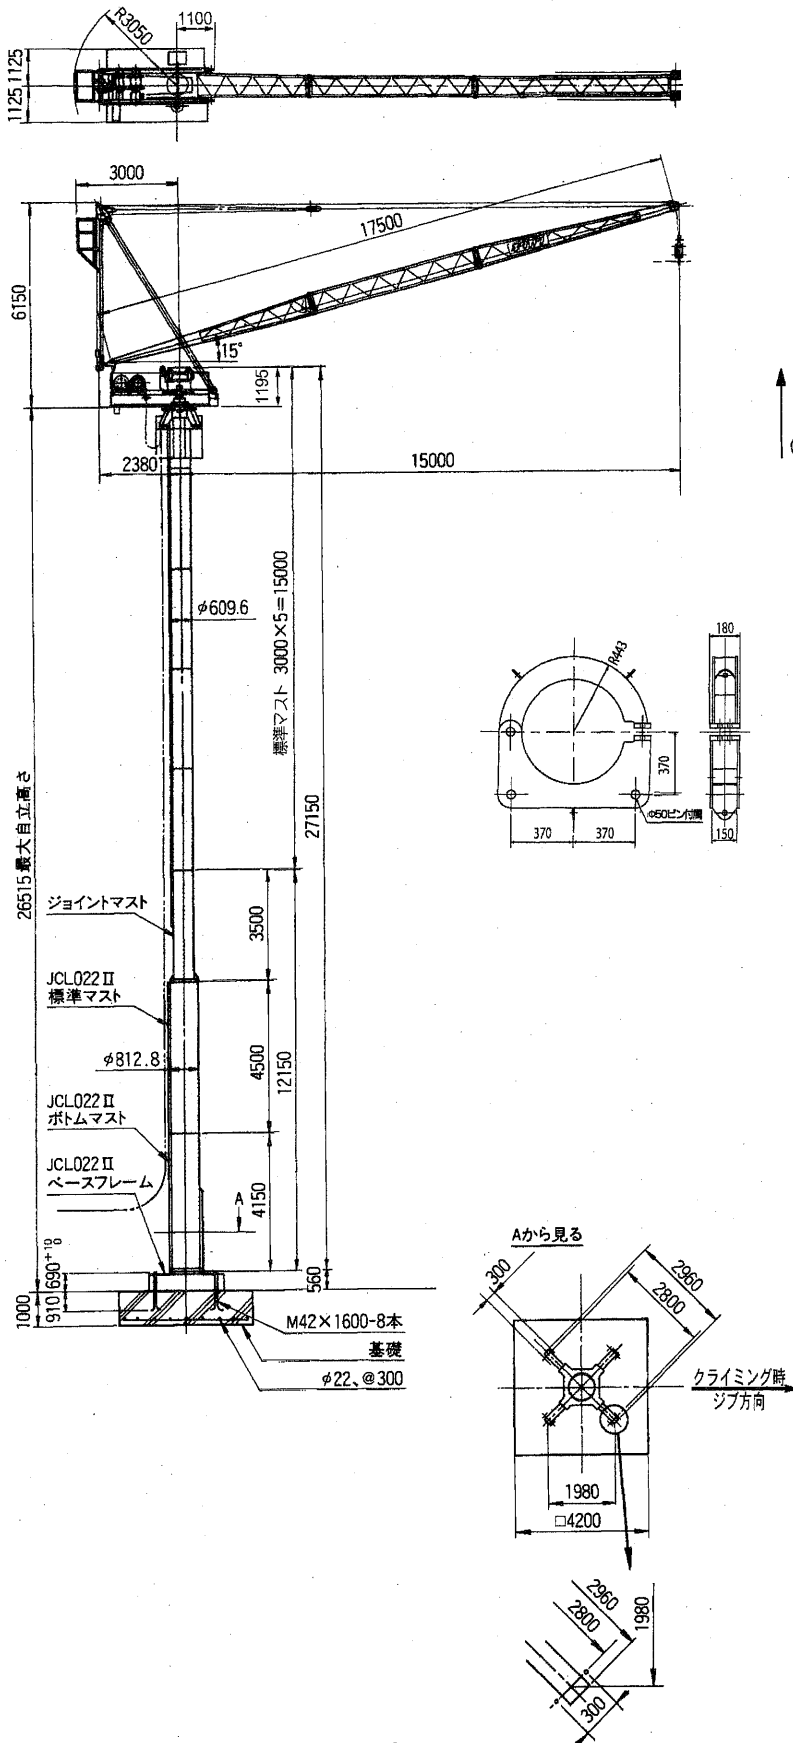


●寸法図



●定格荷重線図

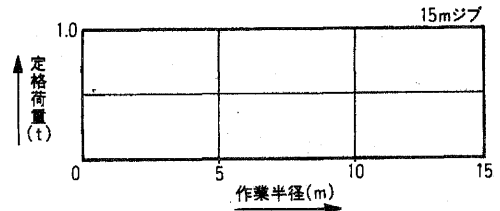

●仕様

形 式	JCL 015 II 高自立	
ジブ呼び	15m	
つり上げ荷重 (t)	1.06	
定格荷重 (t)	1.0	
作業半径 (m)	15	
最大揚程 (m)	63	
最大設置高さ (m)	51	
旋回角度	360°	
速 上	荷 重 (t)	低速 1.0 高速
	速 度 (m/min)	9.5 (11.5) 19 (23)
度 旋	起 伏 (m/min)	8.4 (10.1)
	回 (rpm)	0.36 (0.44)
昇 降	昇 (m/min)	2.6 (3.1)
	降 (m/min)	2.6 (3.1)
電 動 機	巻 上	4.5/2.2kw 4/8P 60%ED
	起 伏	2.2kw 4P 40%ED
機 昇	旋 回	0.75kw 4P
	降	3kw 4P 30分定格
電 源	200V 50Hz (220V 60Hz)	
昇 降 式	電動チェーンロック	
ス ト ロ ッ ク	3.0m	
安 全 装 置	過負荷防止装置 巻過防止装置 起伏制限装置 旋回制限装置 本体落下防止装置	
最 大 自 立 高 さ	26.5m	
本 体	4.1t	
重 マ ス ト	1.5t×1, 1.5t×1, 0.9t×1, 0.75t×5	
ベースフレーム	1.2t	
最 大 分 割 重 量	2.8t	
量 総 重 量	13.0t	
記 事	()内は60Hz時の速度を示す	