ロングスパン
エレベーター

KIE-900

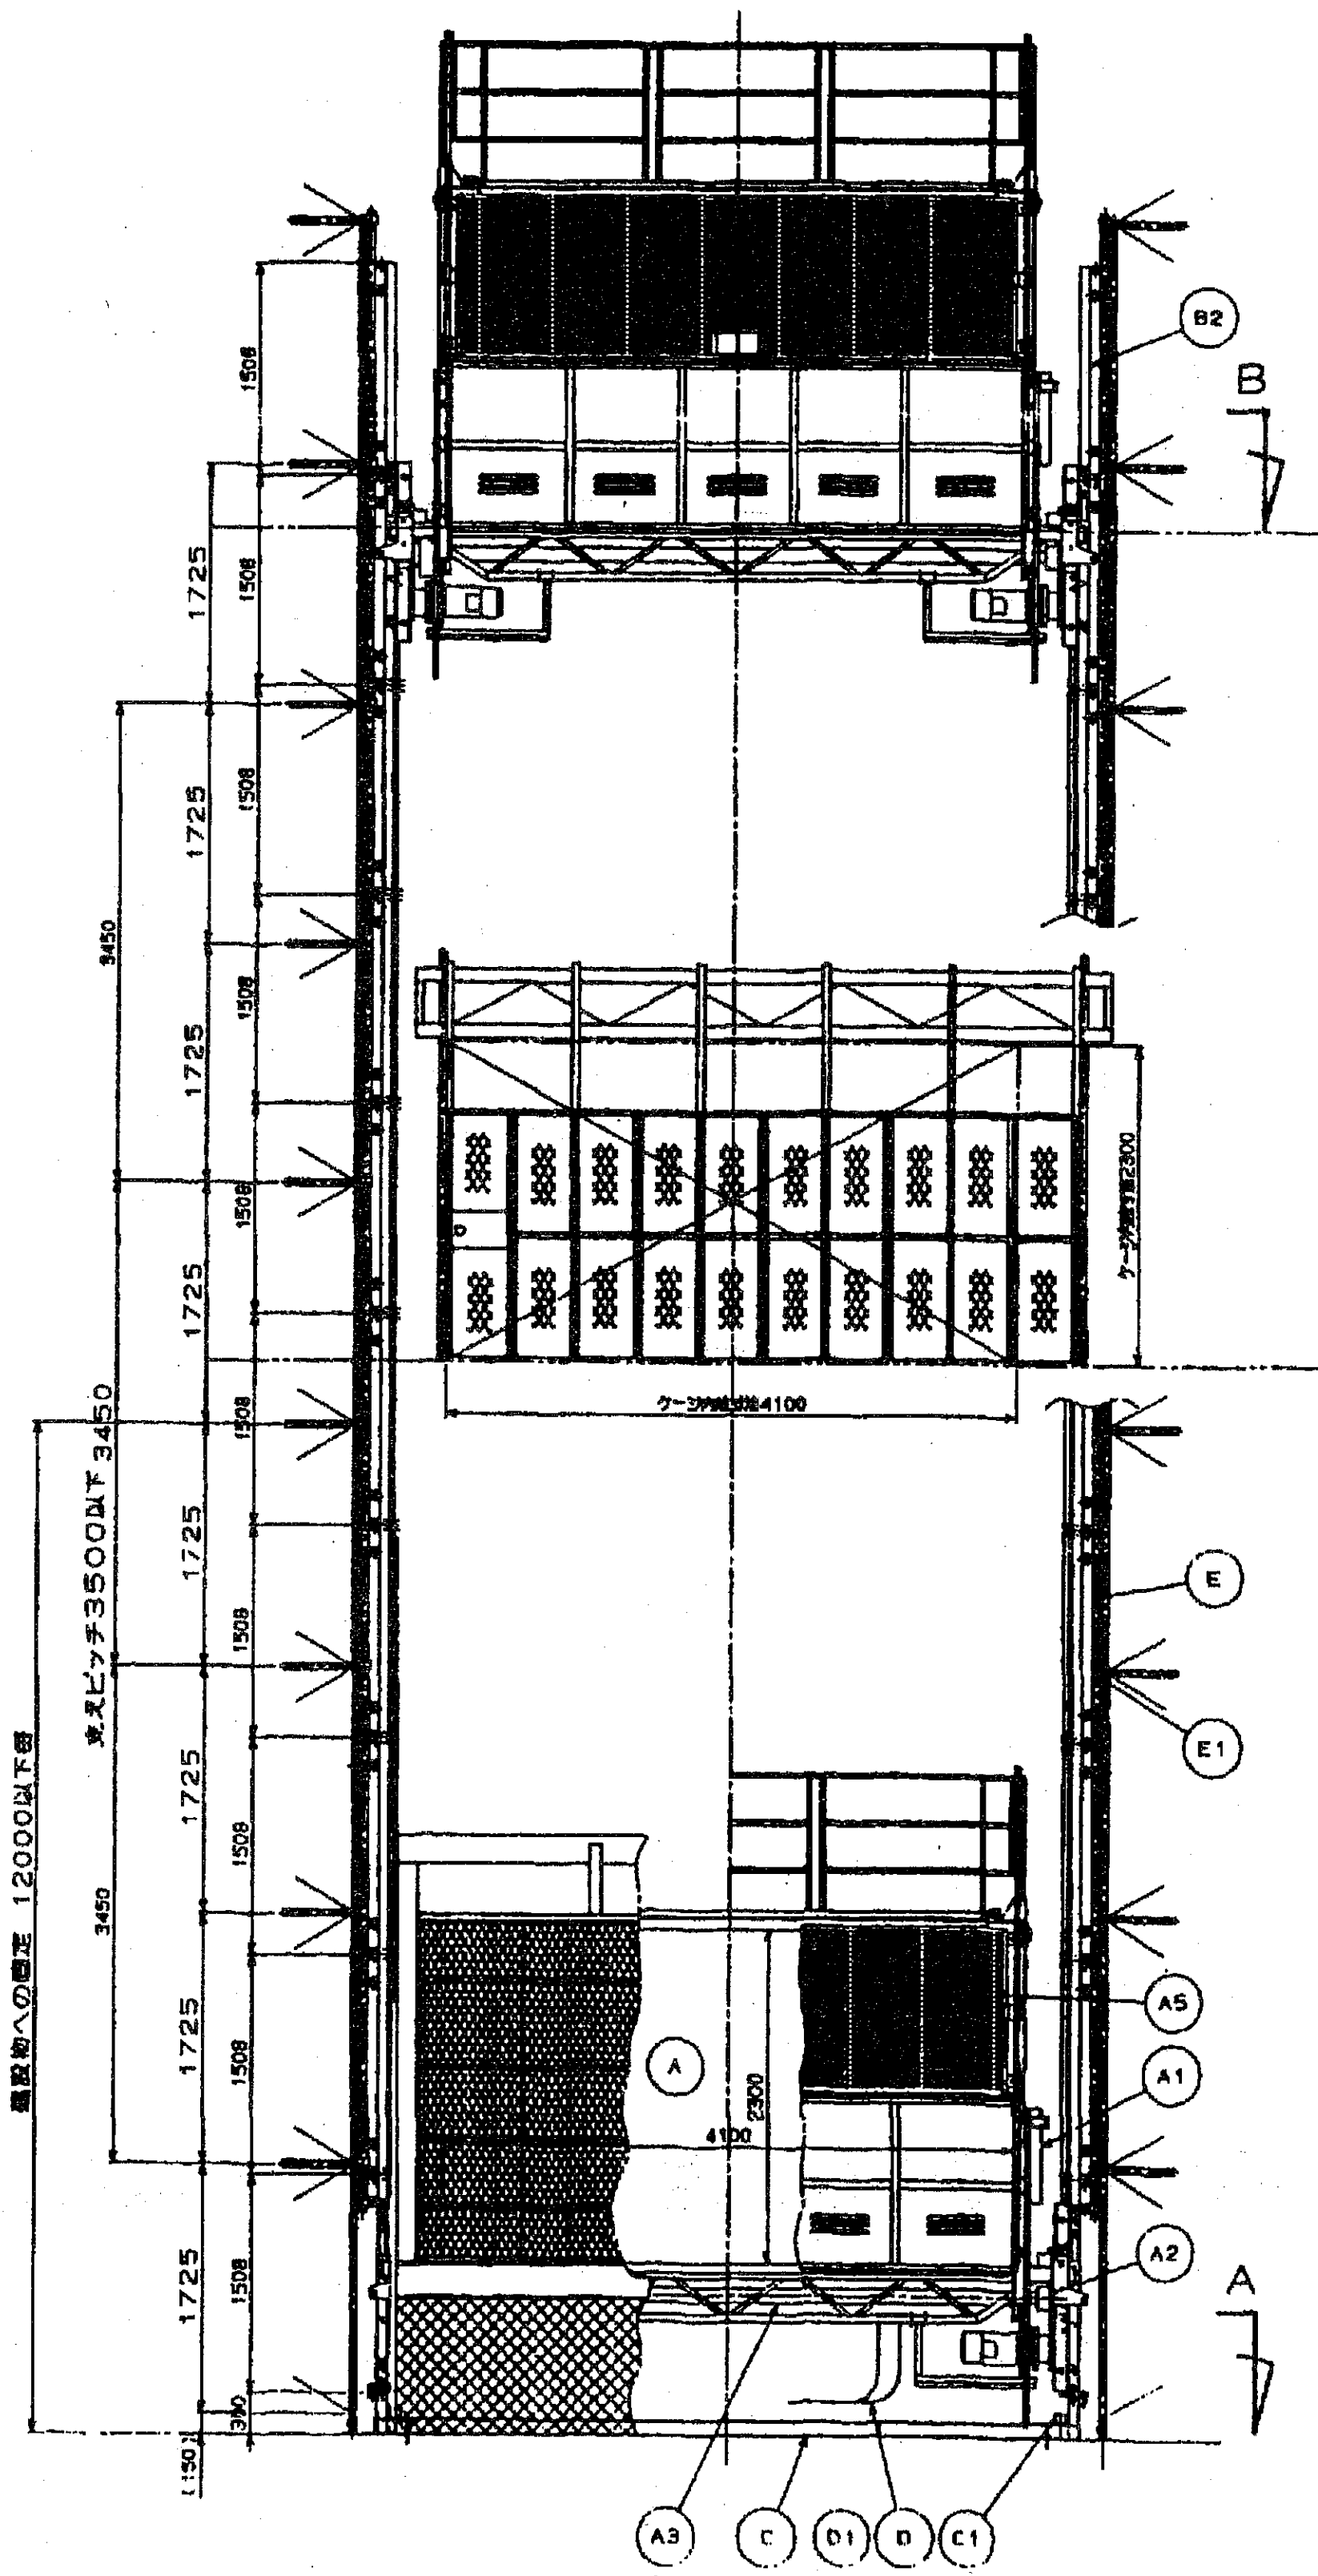

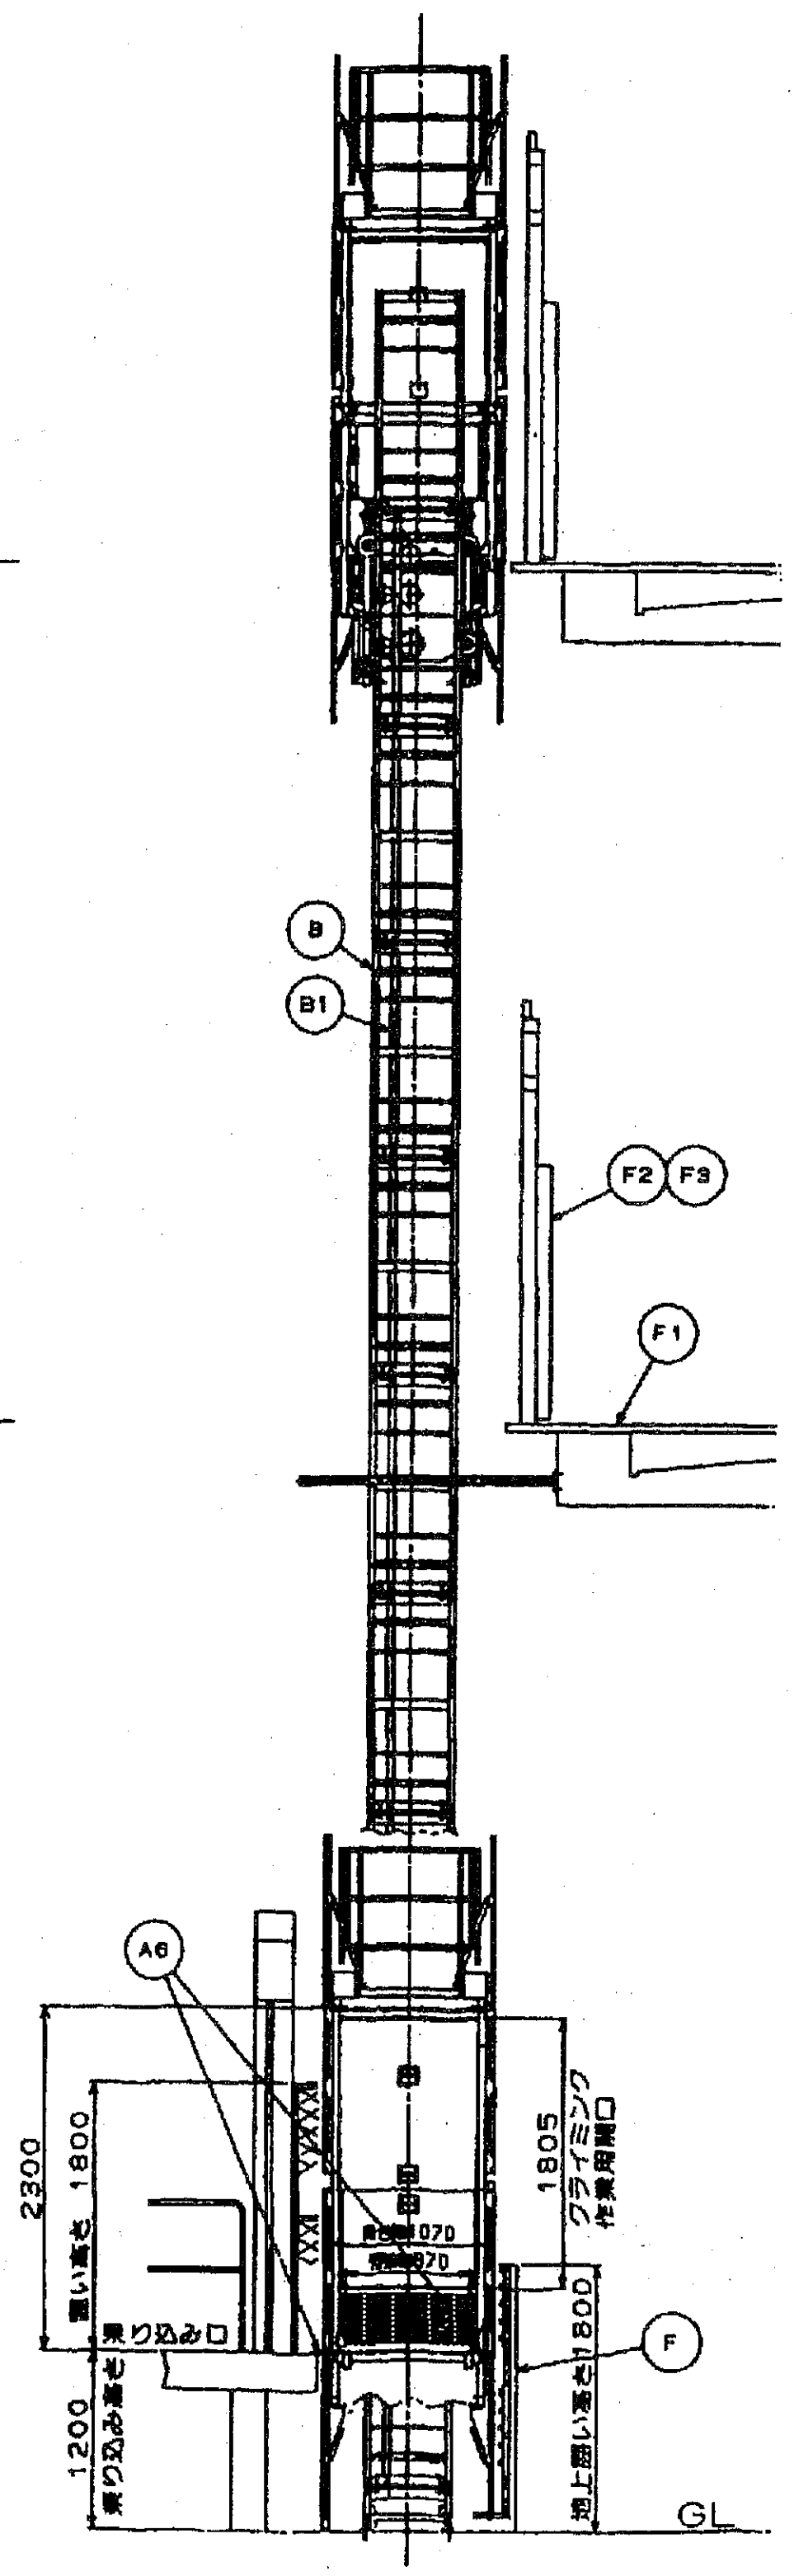

昇降スピード毎分２３Mの最新式
工事用エレベータ

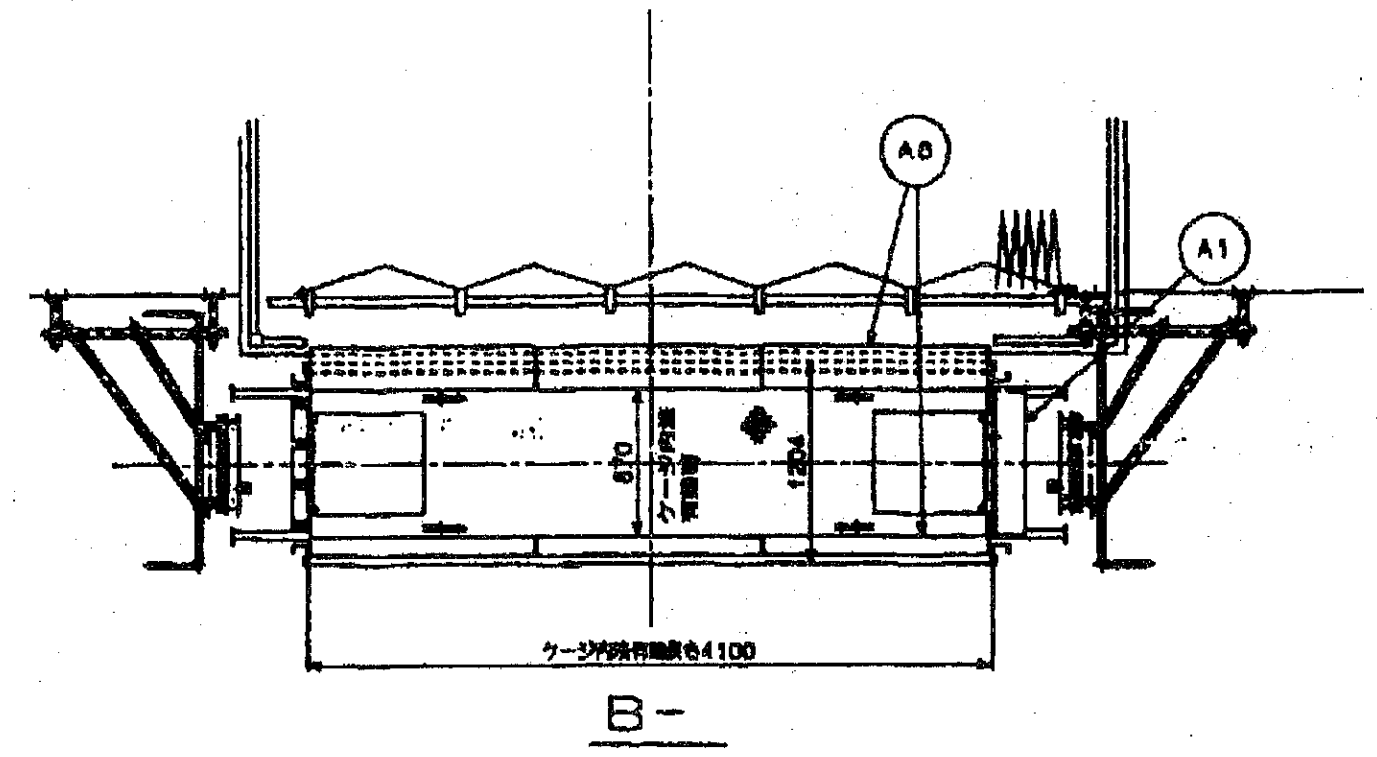

仕様	
積載荷重	900kg（13人乗り）
昇降速度	26m/min（60Hz.50Hz）（ピニオン交換）
操作方法	ケージ内レバースイッチ操作
停止位置	任意の階 レバースイッチ操作により着床
ケージ寸法	有効内のり 870W×4100L×2300H
揚程	基本揚程70m 強化ガイドレールを使用した場合最大130m
昇降方式	ラック、ピニオン式
昇降電動機	5.5kW×2基 電磁ブレーキ付
組立方式	頂部マスト継ぎ足し
マスト寸法	600×100×1508
電源	200/220V 50/60Hz
安全装置	乗降扉ロック装置、乗降扉リミットスイッチ
	過速度防止装置、過負荷防止装置、傾斜防止装置
	非常停止スイッチ（ケージ内）、安全スイッチ（天井）
	上限リミットスイッチ、上限ファイナルリミットスイッチ
	過昇防止用ガイドレール
	下限リミットスイッチ、下限ファイナルリミットスイッチ
	緩衝器
	非常通話装置、救出口
	昇降電動機電磁ブレーキ、非常止め（ガバナブレーキ）

〔外部足場への取付け対応型（3スパン）〕

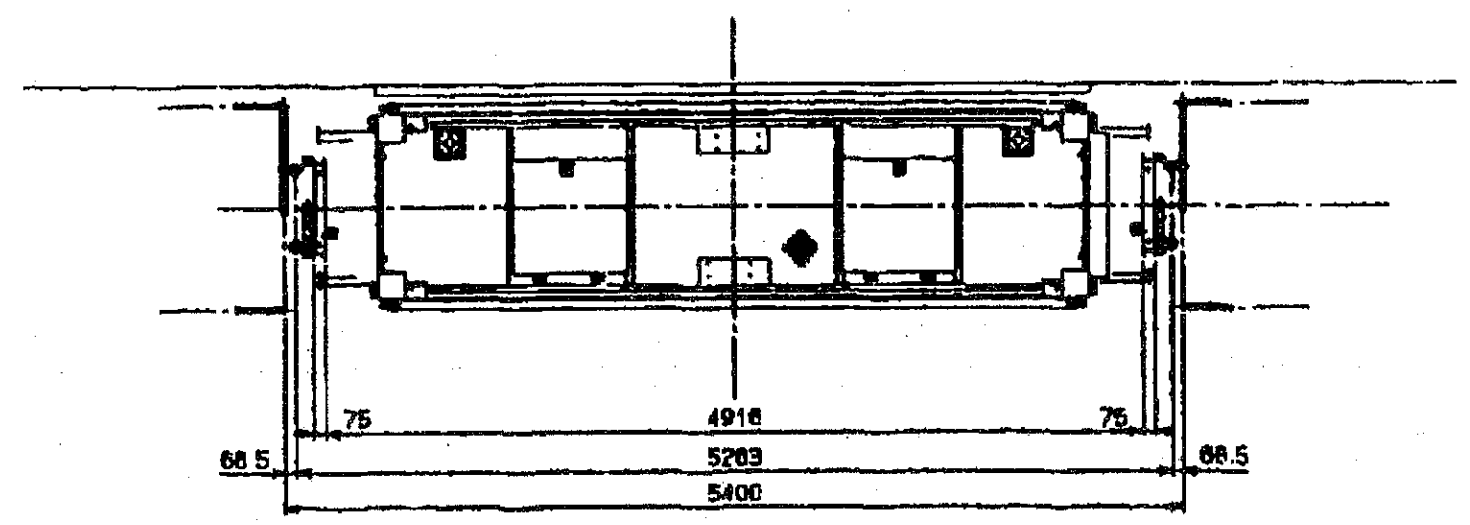

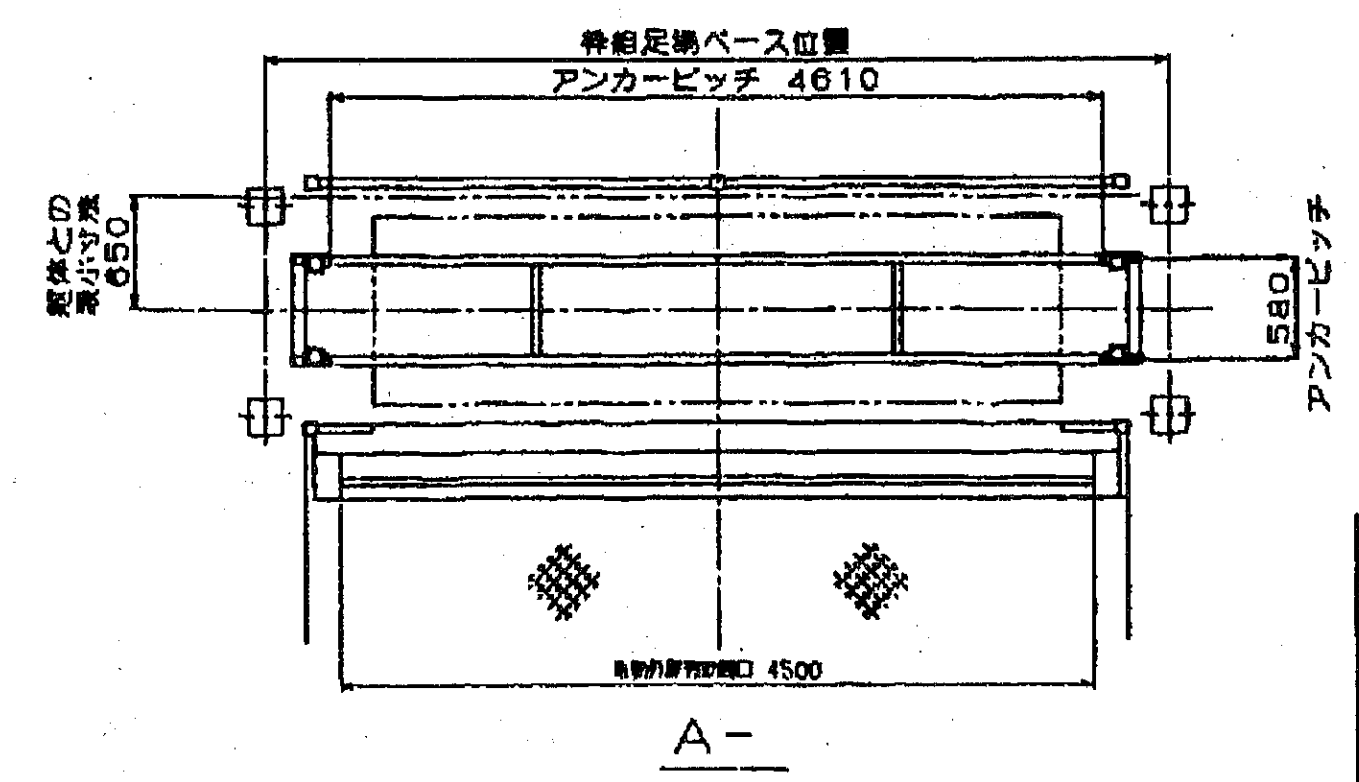

h：揚程（m）

符号	名称	個数	注記
A	搬器	1	
A1	操作盤	1	
A2	昇降用ブレーキ付電動機	2	
A3	調速機（傾斜防止装置）	1	
A4	非常停止装置	1	
A5	手動式扉開閉装置	1式	電動式はオプション
A6	渡し板	2	オプション
B	ガイドレール 1503H	m=h/1.5X2	
B1	ラック	m=h/1.5X2	
B2	ラック無しガイドレール	2	
C	ベース	2	
C1	バッファ	4	
D	制御、通信用ケーブル	1	
D1	動力ケーブル	1	
E	φ48.6単管パイプ		オプション
E1	クランプ		オプション
F	地上囲い	1式	オプション
F1	各階ステージ	階数分	オプション
F2	各階扉	階数分	オプション
F3	各階扉リミットスイッチ	階数分	オプション

図面来歴		尺度 1:40	形式	KIE-900　重量　kg
			名称	工事用エレベータ
部長 課長	係長 主任	設計 CAD 藤原	三角法	工事用エレベータ外形図
株式会社 北川鉄工所		作成年月日 01.08.03	図面番号	62Z 10 9014 1