



JCL021II

寸法図

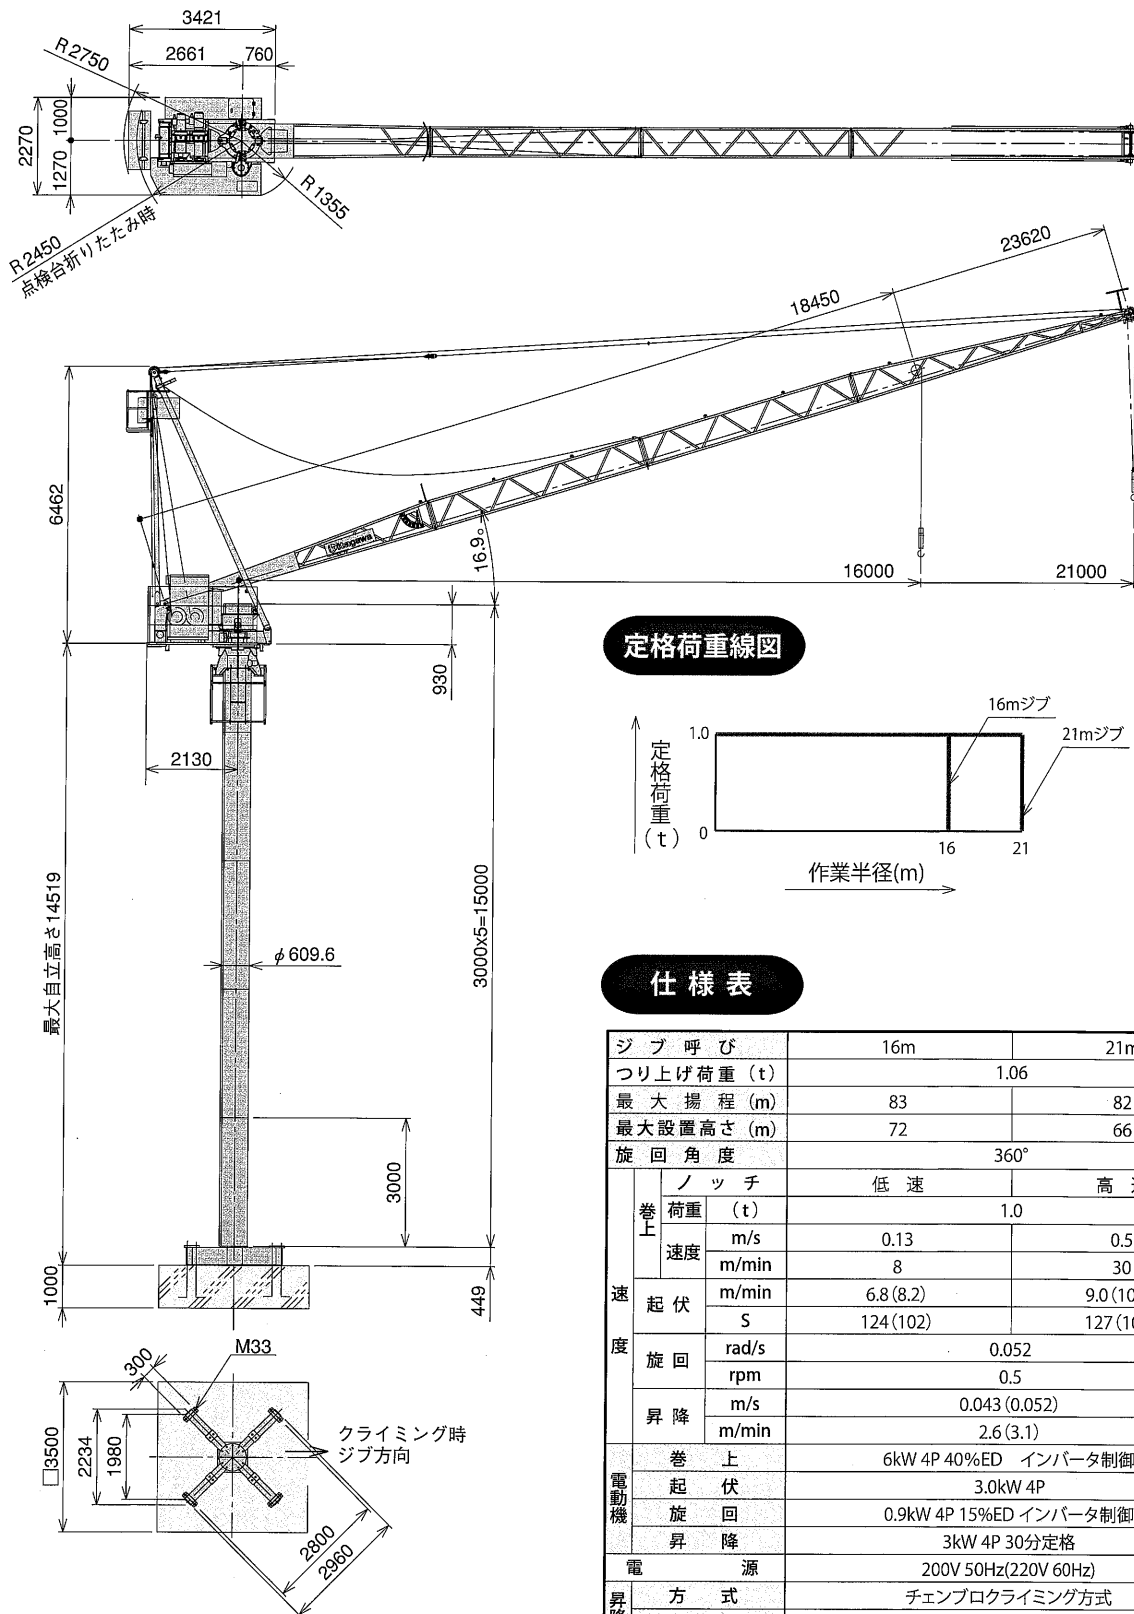

定格荷重線図

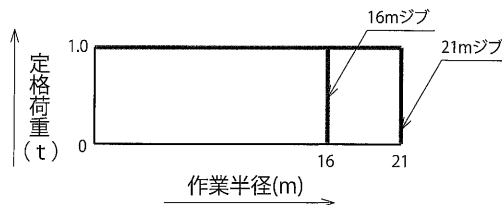

仕様表

ジブ呼び	16m	21m		
つり上げ荷重 (t)	1.06			
最大揚程 (m)	83	82		
最大設置高さ (m)	72	66		
旋回角度	360°			
速度	ノッチ	低速	高速	
		荷重 (t)	1.0	
	巻上速度	m/s	0.13	0.5
		m/min	8	30
	起伏	m/min	6.8(8.2)	9.0(10.9)
		S	124(102)	127(105)
旋回	rad/s	0.052		
	rpm	0.5		
	昇降	m/s	0.043(0.052)	
m/min		2.6(3.1)		
電動機	巻上	6kW 4P 40%ED インバータ制御		
	起伏	3.0kW 4P		
	旋回	0.9kW 4P 15%ED インバータ制御		
	昇降	3kW 4P 30分定格		
電源	200V 50Hz(220V 60Hz)			
昇降	方式	チェンブロクライミング方式		
	ストローク	3.0m		
安全装置	過負荷防止装置 巻過防止装置 起伏制限装置 旋回制限装置 落下防止装置			
記事	()内は60Hz時の速度を示す			