



●寸法図

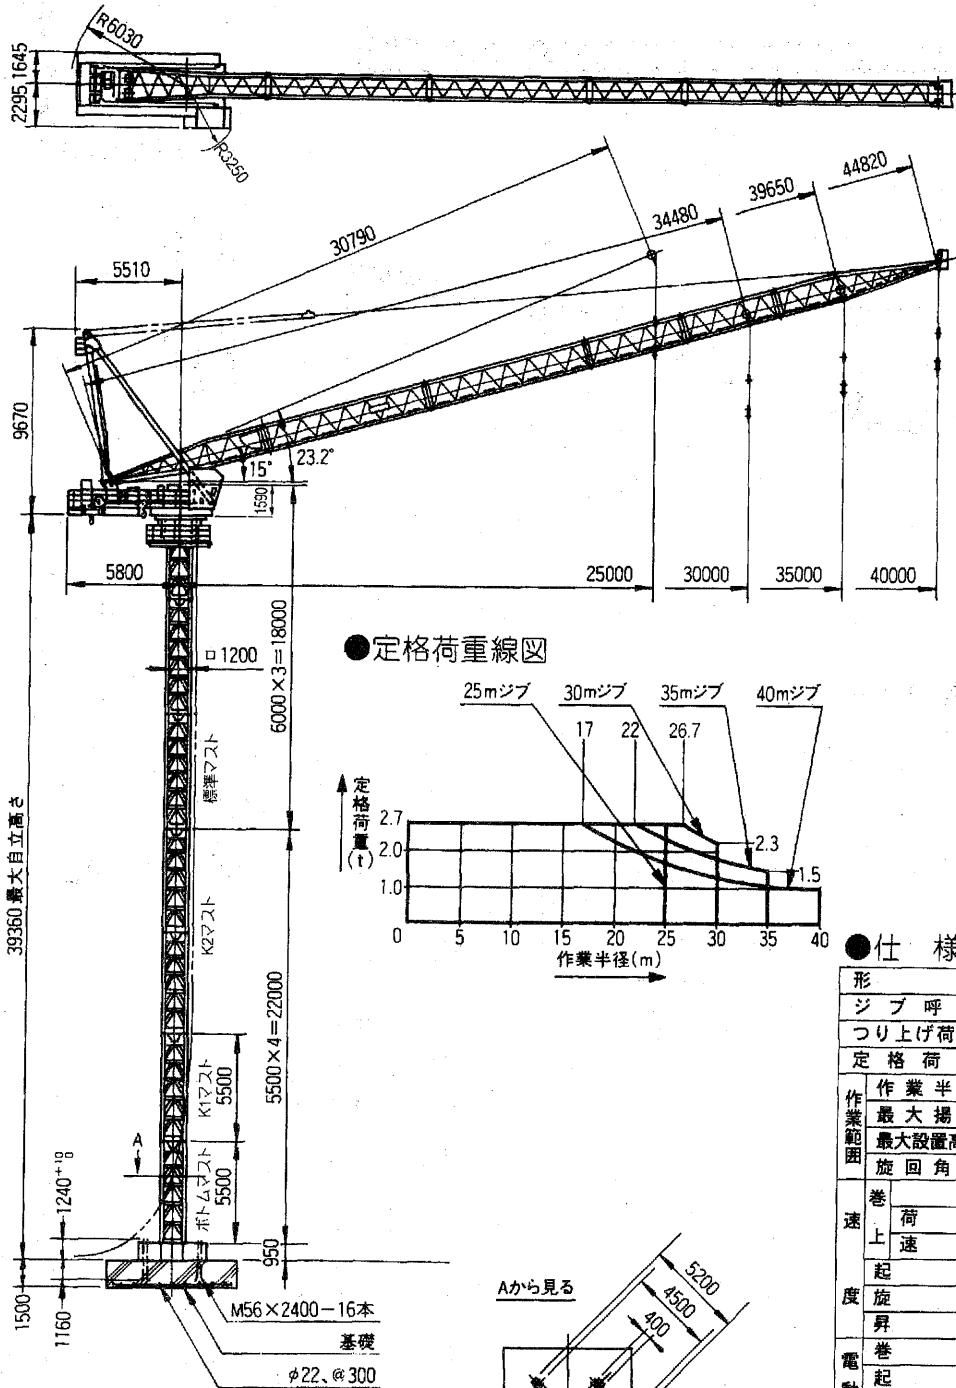

●定格荷重線図

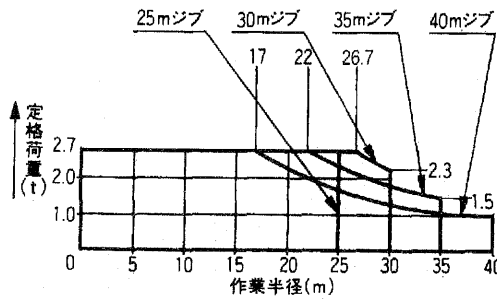

●仕様

形 式	JCL 040II			
ジブ呼び	25m	30m	35m	40m
つり上げ荷重 (t)	2.95			
定 格 荷 重 (t)	2.7	2.7~2.3	2.7~1.5	2.7~1.0
作 業 半 径 (m)	25	26.7~30	22~35	17~40
最大揚程 (m)	145	140	135	130
最大設置高さ (m)	123	115	105	95
旋 回 角 度	450°			
巻 上 速 度 (m/min)	低速	中速	高速	
荷 重 (t)	2.7			
起 伏 (m/min)	2.1	12.5	25	
旋 回 (rpm)	0.4			
昇 降 (m/min)	1.3 (1.6)			
電 源	26kw 6P 40%ED インバーター制御			
起 伏	10/5kw 4/8P 25%ED			
旋 回	5.5kw 4P インバーター制御			
昇 降	6kw 4P 30分定格			
電 源	200V 50Hz (220V 60Hz)			
昇 降 方 式	電動チェンブロック			
ス ト ロ ッ ク	6m			
安 全 装 置	モーメントリミッター 巻過防止装置 起伏制限装置 旋回制限装置 本体落下防止装置			
最大自立高さ	39.4m			
本 体	19.9t			
重 マ ス ト	2.6t×3, 2.7t×2, 3.2t×1, 3.2t×1			
重 ベースフレーム	4.6t			
重 最大分割重量	12.6t			
重 総 重 量	44.1t			
記 事	()内は60Hz時の速度を示す			

