




■主要寸法図 (単位: mm)

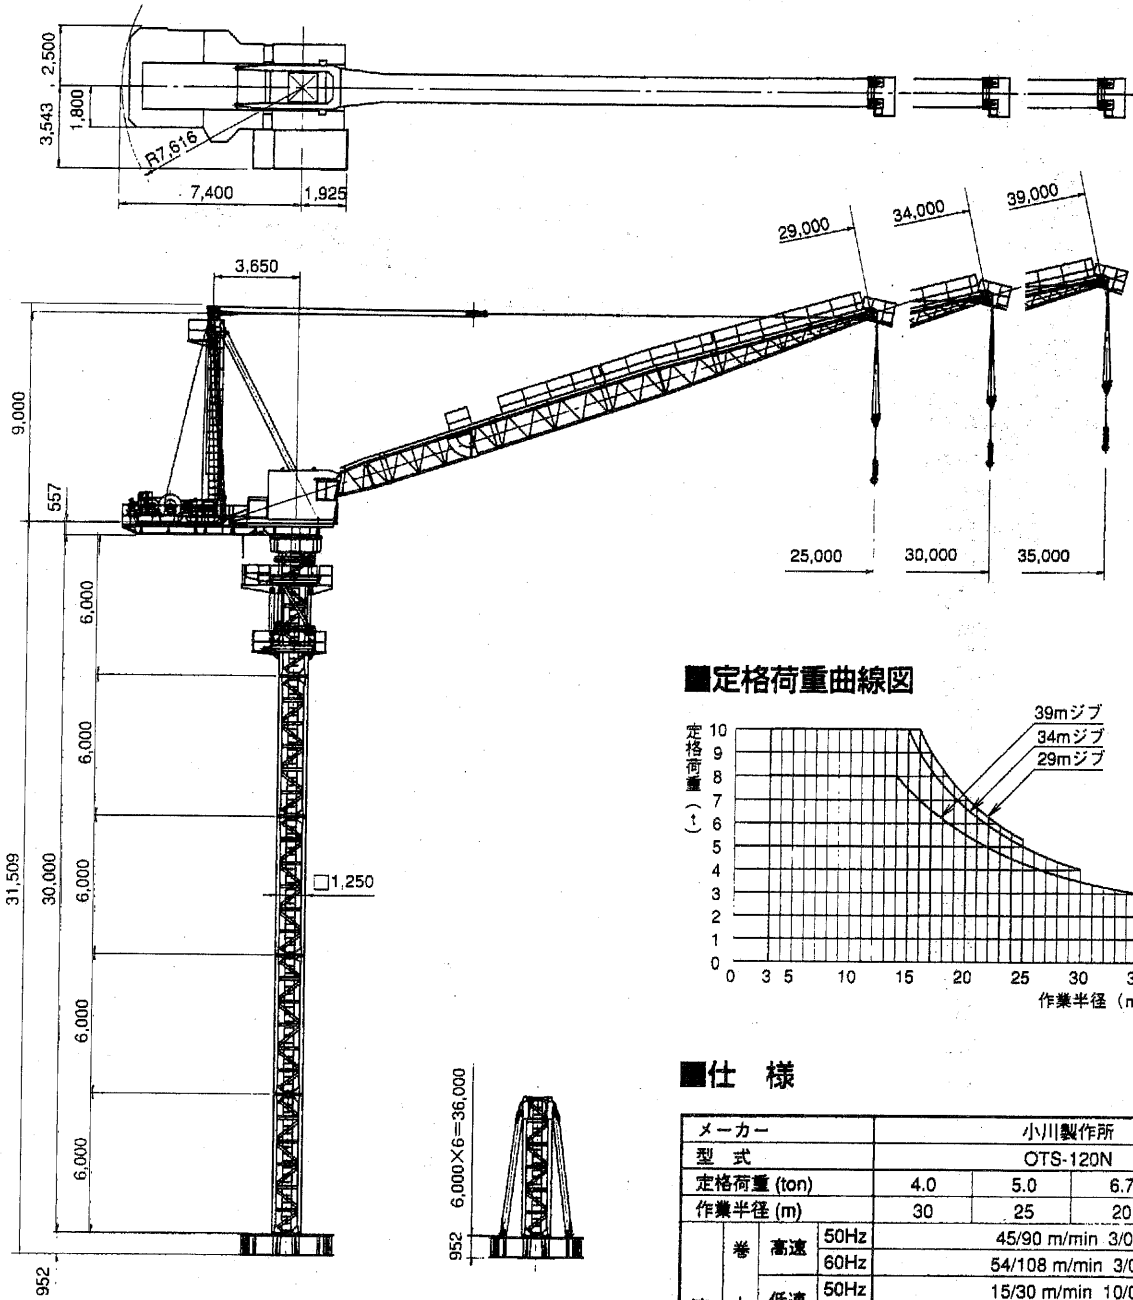

■定格荷重曲線図

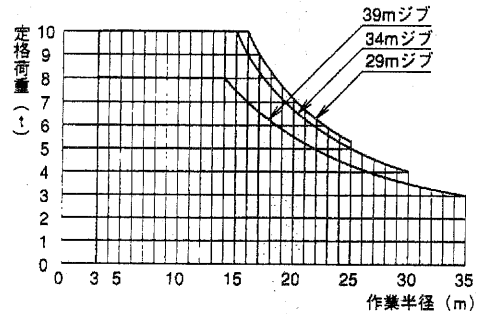

■台座平面図 (単位: mm)

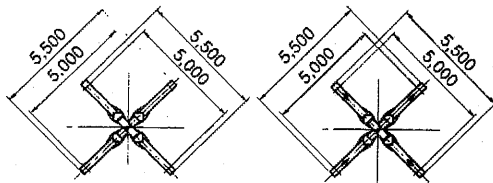

■仕様

メーカー	小川製作所			
型式	OTS-120N			
定格荷重 (ton)	4.0	5.0	6.7	10.0
作業半径 (m)	30	25	20	15~3
速度	巻上	高速	50Hz	45/90 m/min 3/0t
			60Hz	54/108 m/min 3/0t
		低速	50Hz	15/30 m/min 10/0t
			60Hz	18/36 m/min 10/0t
	度	起伏	50Hz	132sec
			60Hz	109sec
		旋回	50Hz	0.54rpm
			60Hz	0.65rpm
昇降	50Hz	0.43 m/min		
	60Hz	0.52 m/min		
電動機	巻上	親	40kW 6P 25%ED	
		子	22kW 4P CONT	
	起伏	15kW 4P 15%ED		
	旋回	4.8kW 4P 30 min		
	昇降	5.5kW 4P CONT		
揚程 (m)	最大半径時 150			
操作方法	運転室内操作			
電源	AC400/440V 50/60Hz			
自立高さ	ステー有り36m、ステー無し30m			
安全装置	過巻防止装置、起伏行過制限、モーメントリミッター			