

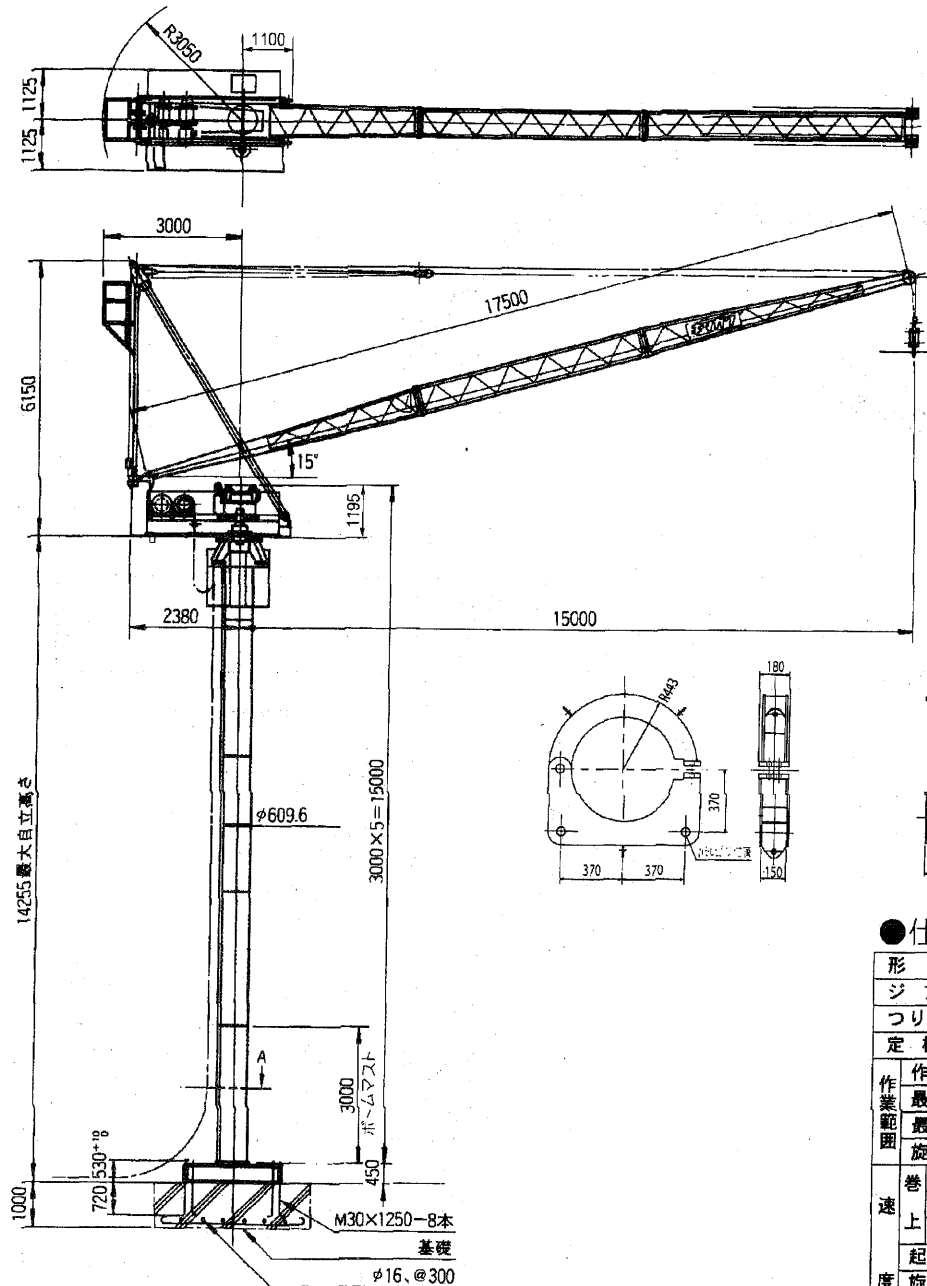




●寸法図



●定格荷重線図

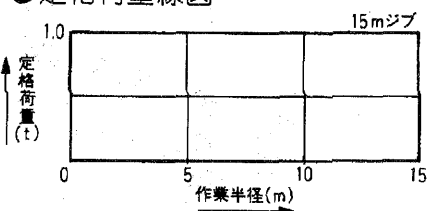

●仕様

形式	JCL 015II	
ジブ呼び	15m	
つり上げ荷重 (t)	1.06	
定格荷重 (t)	1.0	
作業範囲	作業半径 (m)	15
	最大揚程 (m)	63
	最大設置高さ (m)	51
	旋回角度	360°
巻上速度	巻上速度 (m/min)	低速 1.0 高速 19 (23)
	起伏 (m/min)	8.4 (10.1)
	旋回 (rpm)	0.36 (0.44)
	昇降 (m/min)	2.6 (3.1)
電動機	巻上	4.5/2.2kw 4/8P 60%ED
	起伏	2.2kw 4P 40%ED
	旋回	0.75kw 4P
	昇降	3kw 4P 30分定格
電源	200V 50Hz (220V 60Hz)	
昇降方式	電動チェーンロック	
ストローク	3.0m	
安全装置	過負荷防止装置 巻過防止装置 起伏制限装置 旋回制限装置 本体落下防止装置	
最大自立高さ	14.3m	
重量	本体	4.1t
	マスト	0.75t×5
	ベースフレーム	0.85t
	最大分割重量	2.8t
総重量	8.7t	
記	()内は60Hz時の速度を示す	

