JCL-100II
クライミングクレーン

●寸法図

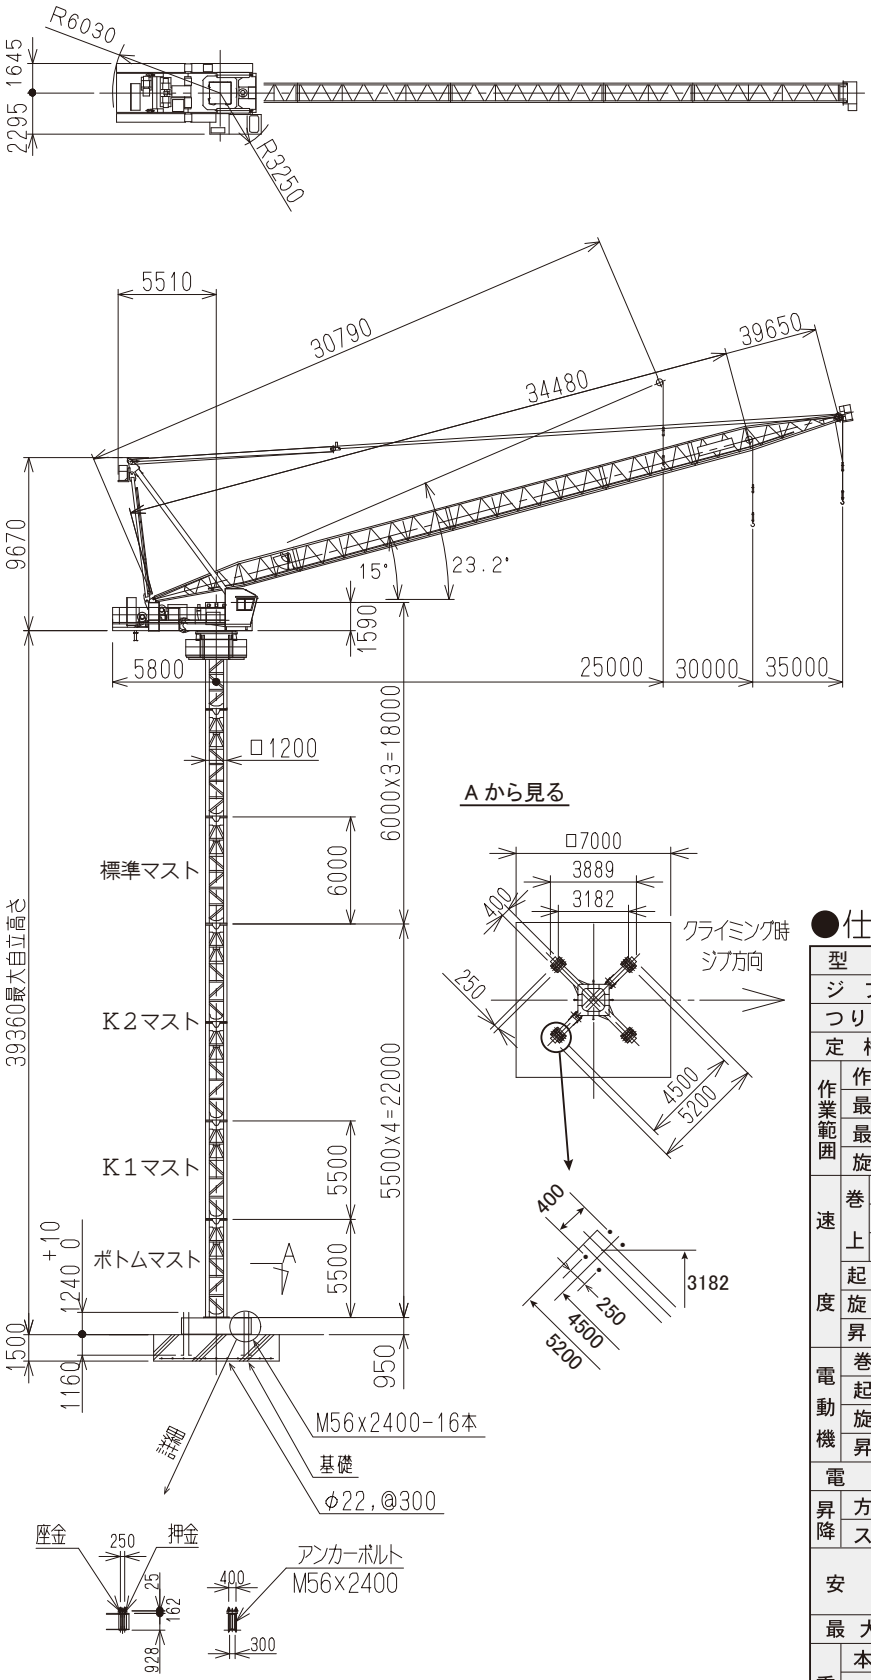

●定格荷重線図

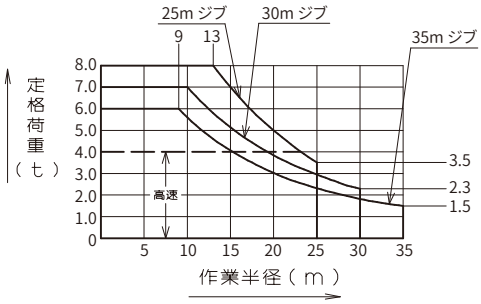

●仕　様

型式		JCL 100Ⅱ		
ジブ呼び		25m	30m	35m
つり上げ荷重 (t)		8.4	7.4	6.4
定格荷重 (t)		8～3.5	7～2.3	6～1.5
作業範囲	作業半径 (m)	13～25	10～30	9～35
	最大揚程 (m)	145	140	135
	最大設置高さ (m)	123	115	105
	旋回角度	450°		
速度	巻上	低速	中速	高速
	荷重 (t)	8		4
	速度 (m/min)	2.1	12.5	25
	起伏 (m/min)	7.5(9)	8.5(10)	10(12)
	旋回 (rpm)	0.52		
	昇降 (m/min)	1.3(1.6)		
電動機	巻上	26kw 6P 40%ED インバーター制御		
	起伏	10/5kw 4/8P 25%ED		
	旋回	5.5kw 4P インバータ制御		
	昇降	6kw 4P 30分定格		
電源		200V 50Hz（220V 60Hz）		
昇降	方式	電動チェンブロック		
	ストローク	6m		
安全装置		モーメントリミッター　巻過防止装置 起伏制限装置　旋回制限装置 本体落下防止装置		
最大自立高さ		39.4m		
重量	本体	19.6t		
	マスト	2.6t×3、2.7t×2、3.2t×1、3.2t×1		
	ベースフレーム	4.6t		
	最大分割重量	12.6t		
	総重量	43.8t		
記事		(　)内は60Hz時の速度を示す		