



OTS-120N

クライミングクレーン


● 寸法図

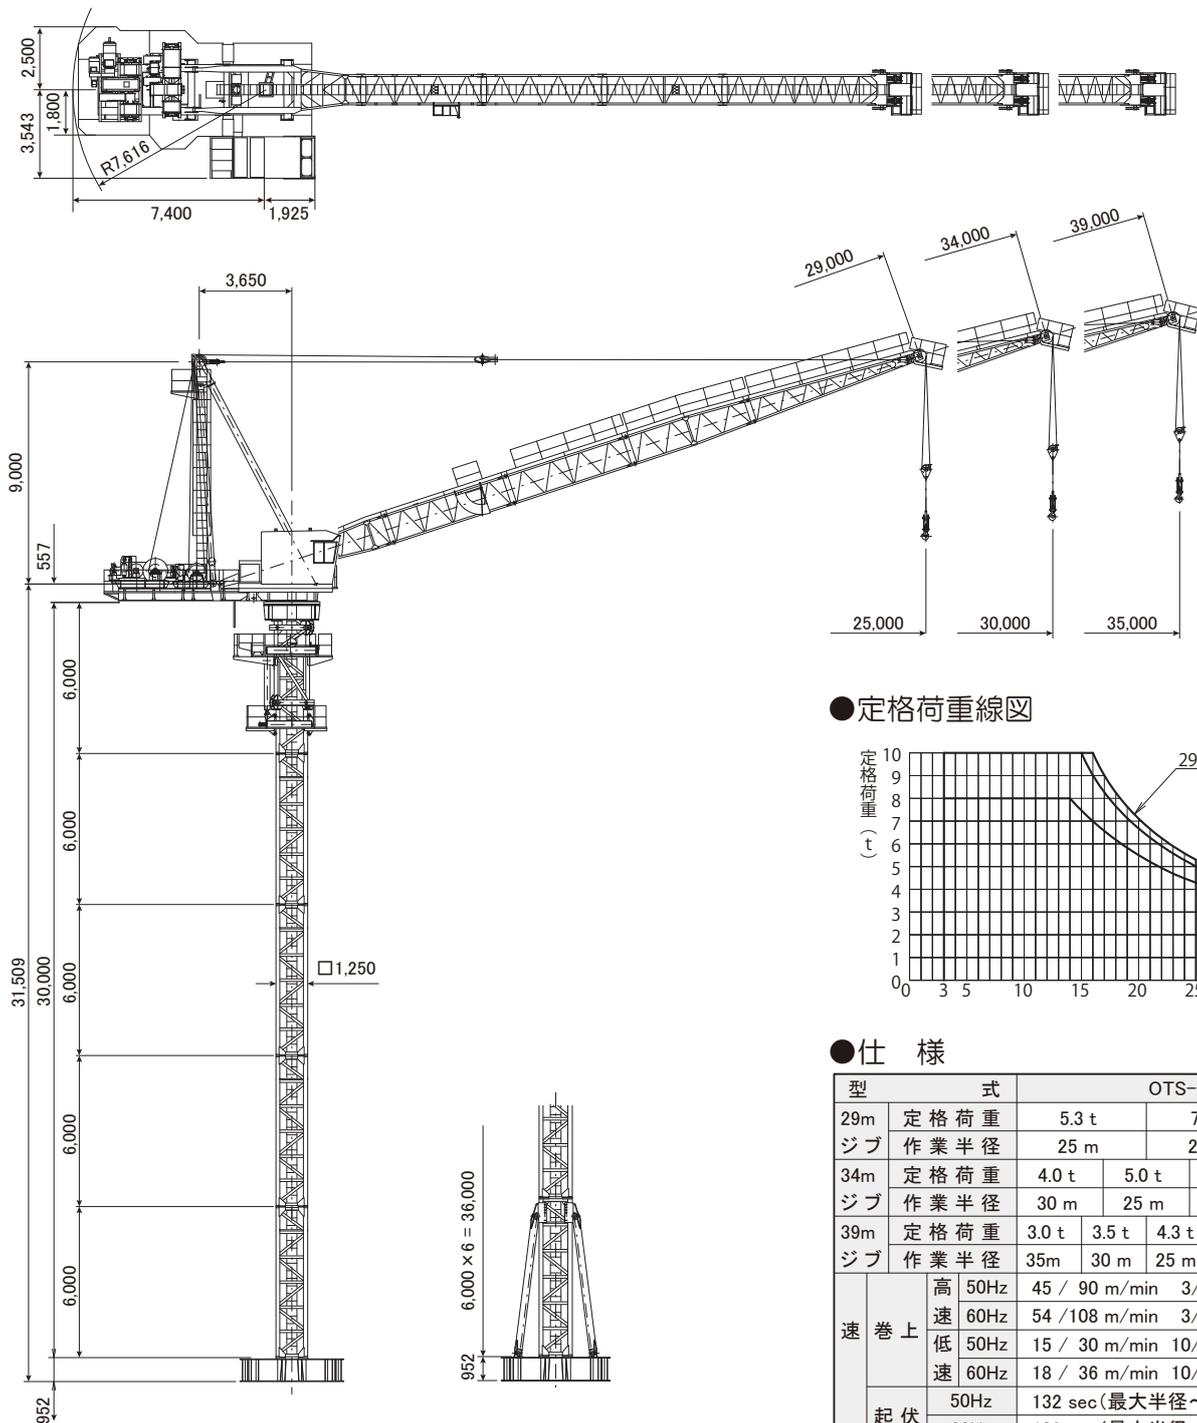

● 台座平面図

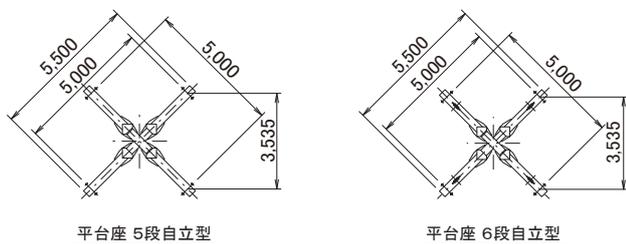

● 定格荷重線図

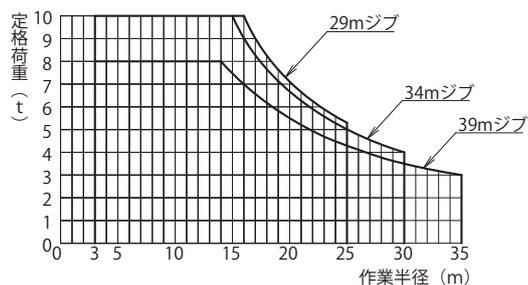

● 仕様

型 式		OTS-120N					
29m	ジブ	定格荷重	5.3 t	7.1 t	10.0 t		
	ジブ	作業半径	25 m	20 m	16 ~ 3m		
34m	ジブ	定格荷重	4.0 t	5.0 t	6.7 t	10.0 t	
	ジブ	作業半径	30 m	25 m	20 m	15 ~ 3m	
39m	ジブ	定格荷重	3.0 t	3.5 t	4.3 t	5.5 t	8.0 t
	ジブ	作業半径	35m	30 m	25 m	20 m	14 ~ 3m
速 度	巻 上	高 速	50Hz	45 / 90 m/min	3/0 t		
		60Hz	54 / 108 m/min	3/0 t			
		低 速	50Hz	15 / 30 m/min	10/0 t		
		60Hz	18 / 36 m/min	10/0 t			
	起 伏	50Hz	132 sec (最大半径~3m)				
		60Hz	109 sec (最大半径~3m)				
旋 回	50Hz	0.54 rpm					
	60Hz	0.65 rpm					
昇 降	50Hz	0.54 m/min					
	60Hz	0.65 m/min					
電 動 機	巻 上	親 子	40 KW	6 P	25% ED		
		22 KW	4 P	CONT			
	起 伏	15 KW	6 P	15% ED			
	旋 回	4.8 KW	4 P	30 min			
機 昇 降	5.5 KW	4 P	CONT				
	揚 程	最大半径時 150m (フック高さ)					
操 作 方 式	運転室内操作						
電 源	400/440V 50/60Hz						
安 全 装 置	巻過防止装置, 起伏行過防止装置, 過負荷防止装置						