




■主要寸法図 (単位: mm)

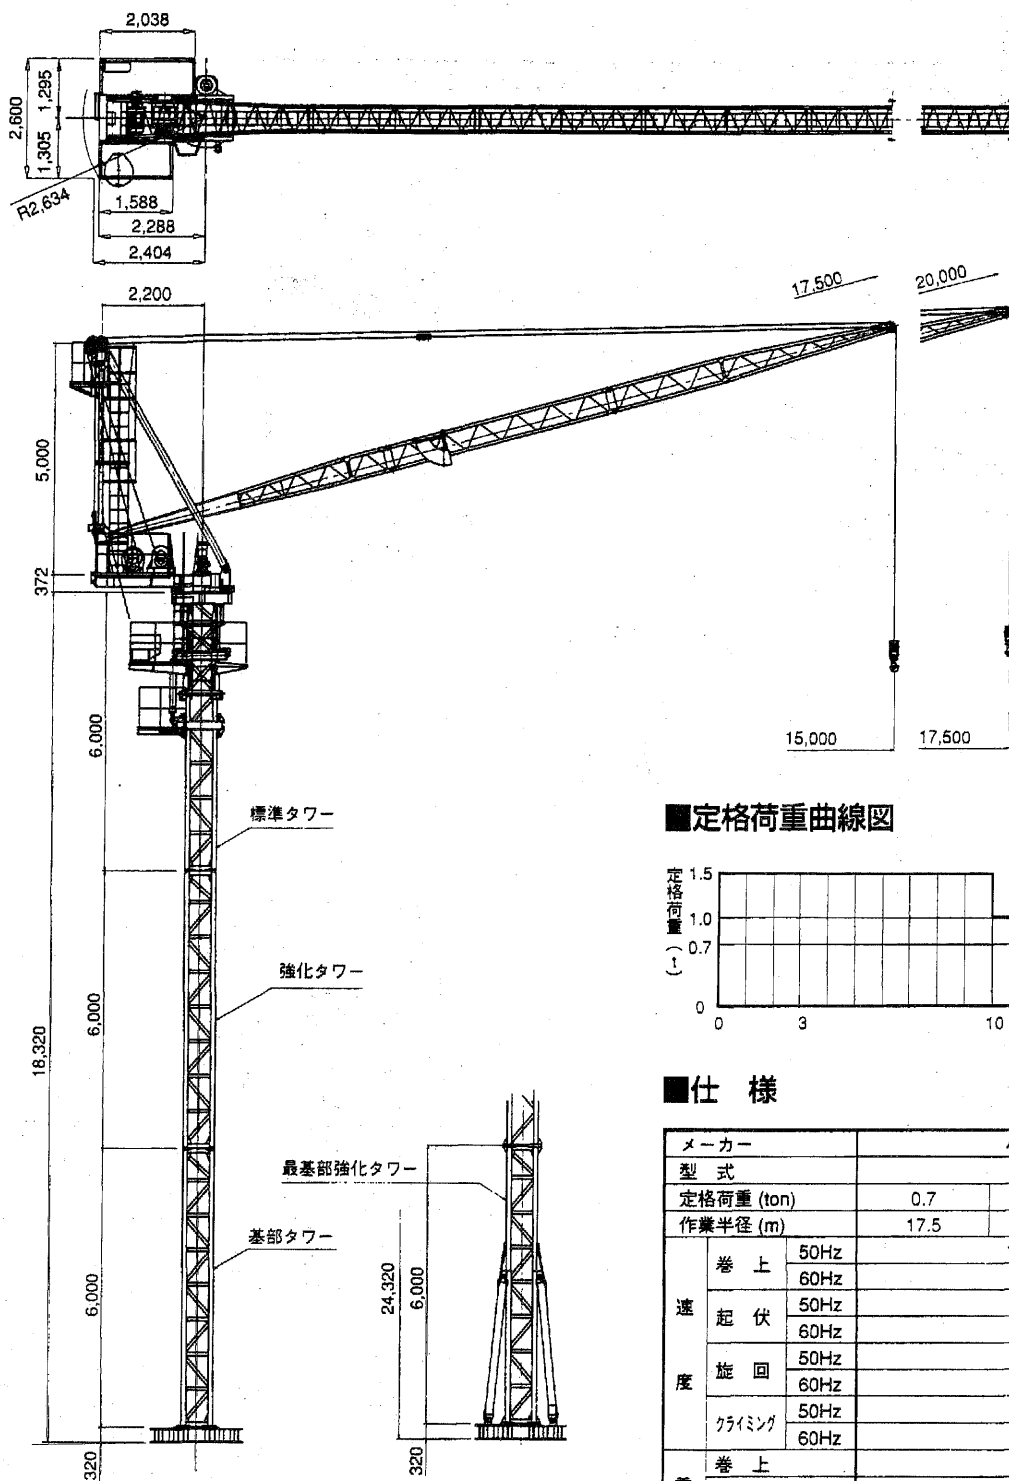

■台座平面図 (単位: mm)

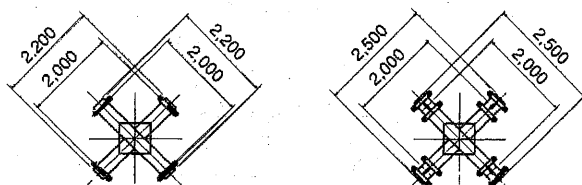

■定格荷重曲線図

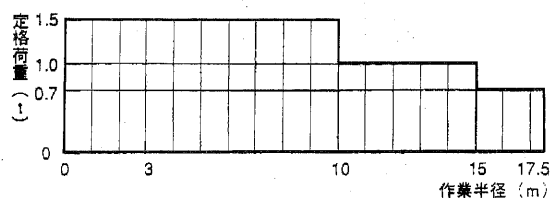

■仕様

メーカー	小川製作所		
型式	OTS-15N		
定格荷重 (ton)	0.7	1.0	1.5
作業半径 (m)	17.5	15.0	10~3
速度	巻上	50Hz	16.5 m/min
		60Hz	20 m/min
	起伏	50Hz	139sec
		60Hz	116sec
	旋回	50Hz	0.36 r/min
		60Hz	0.43 r/min
クライミング	50Hz	0.5 m/min	
	60Hz	0.6 m/min	
電動機	巻上	6kW 4P	
	起伏	2.5kW 4P	
	旋回	0.75kW 4P	
	クライミング	1.5kW 4P	
17.5m半径時揚程 (m)	49		
操作方法	有線リモートコントロール		
クライミング方式	油圧シリンダー方式		
電源	AC200/220V 50/60Hz		
安全装置	過巻防止装置、起伏行過制限、旋回制限、モーメントリミッター		

※地上自立4段型ですが基礎を小さくしたい場合は、停止時(暴風時)のみタワー1段分クライミングし、3段自立型にする事に依り地上3段自立型基礎で使用可能です。