



# OTS-2020

## クライミングクレーン

### ● 寸法図

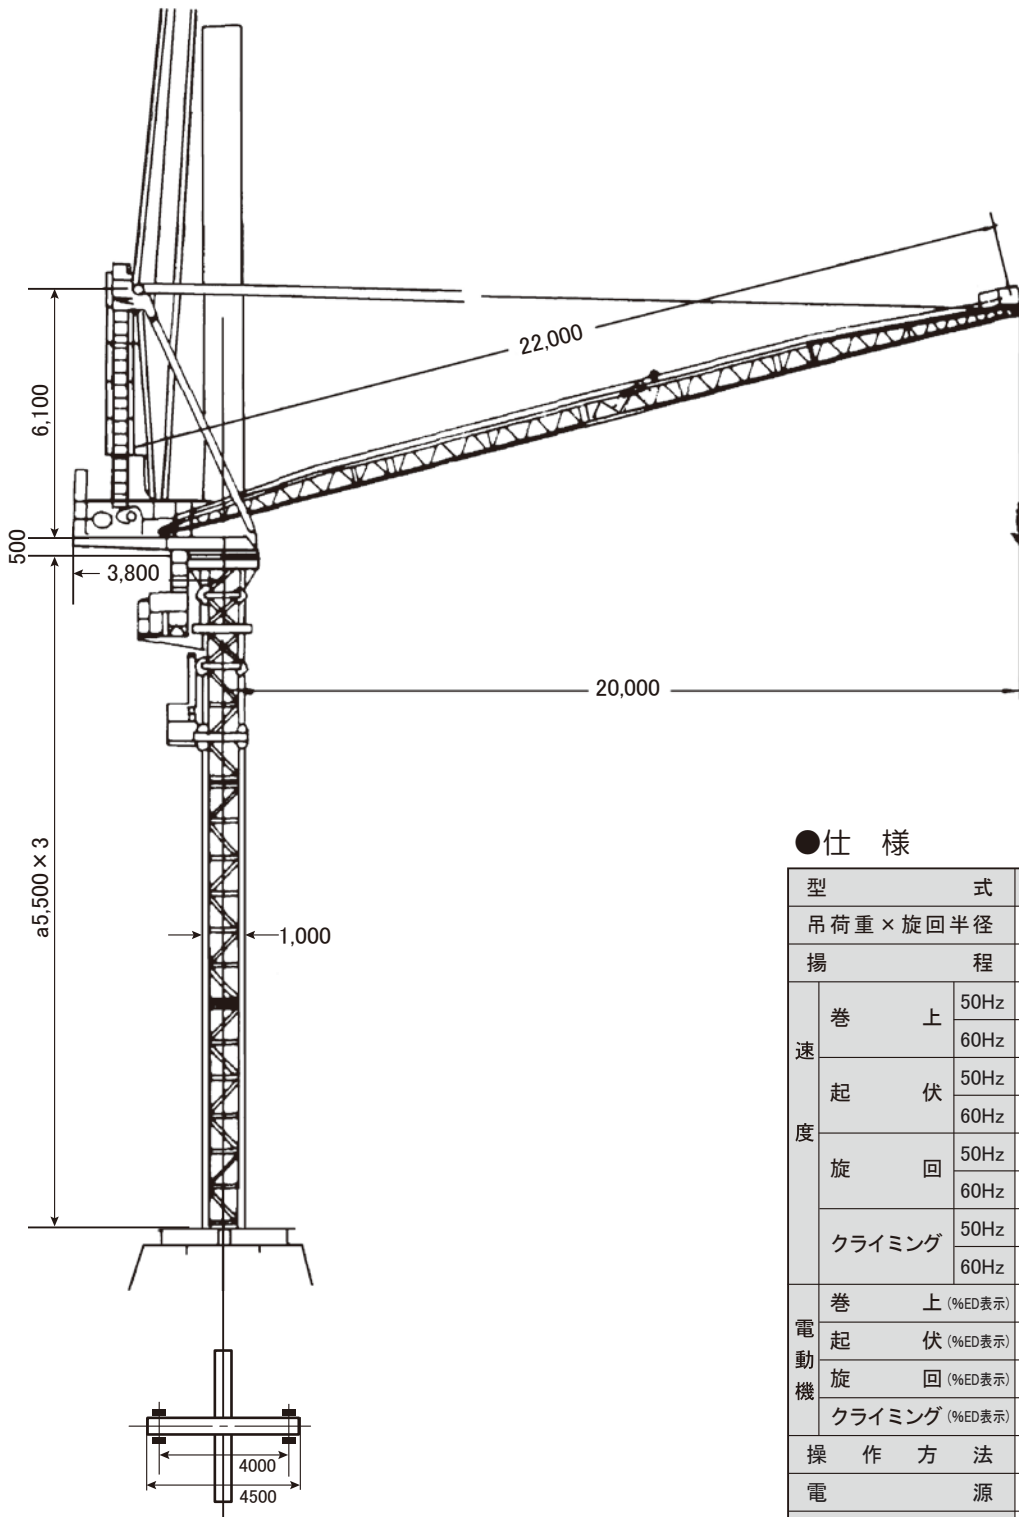

### ● 定格荷重線図

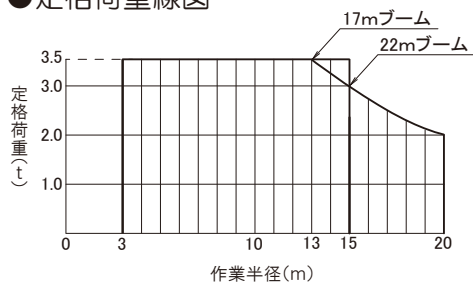

### ● 仕様

型 式	OTS-2020C		
吊 荷 重 × 旋 回 半 径	2 t × 20 m		
揚 程	60 m		
速 度	巻 上	50Hz	20/2.3 m/min
		60Hz	24/2.7 m/min
	起 伏	50Hz	9.2 m/min
		60Hz	11 m/min
	旋 回	50Hz	0.4 rpm
		60Hz	0.48 rpm
	クライミング	50Hz	0.49 m/min
		60Hz	0.59 m/min
電 動 機	巻 上 (%ED表示)	15/1.9 kW 6/6P	
	起 伏 (%ED表示)	8 kW 4P	
	旋 回 (%ED表示)	3.7 kW 4P	
	クライミング (%ED表示)	3.7 kW 4P	
操 作 方 法	有線リモートコントロール		
電 源	200V 50Hz / 220V 60Hz		
自 立 高 さ	a5.5 m × 3		
安 全 装 置	モーメントリミッター、過巻防止装置 起伏制限装置、旋回制限装置		

型 式	OTS-2020 C型	
項 目	作業時	暴風時
転倒モーメント (t-m)	69.65	71.15
直 圧 力 ( t )	21.04	17.11
水 平 力 ( t )	0.634	5.3

※風速は、作業時 16m/s 暴風時 50m/s タワー3段自立時の条件である。