


定格荷重曲線図

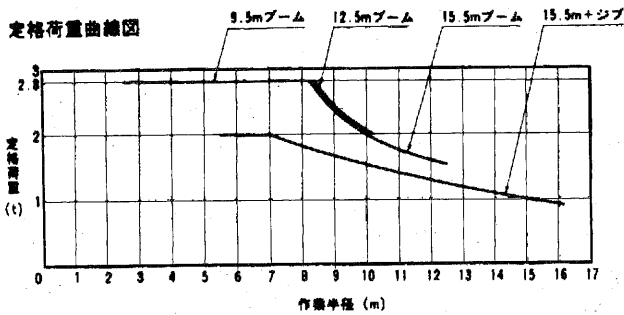

項目	E 24-2		
つり能力 (t・m) (定格荷重×作業半径)	2.8×8		
標準ブーム長さ (m)	9.5		
最大ブーム長さ (m)	15.5		
ジブ長さ (m)	4.2		
最大揚程 (m)	70		
電源 (V/Hz)	200/50	220/60	
巻上	フック速度 (m/min)	21 25	
	ロープ径(mm)×掛数	12φ×2	
	電動機出力 (kW)	15	
起	ロープ速度 (m/min)	33 40	
	ロープ径(mm)×掛数	10φ×8	
伏	ブーム角度	40°~80°	
	電動機出力 (kW)	10	
旋回	速度 (rpm)	0.43 0.52	
	電動機出力 (kW)	0.75	
全装備重量 (t)	9.1		
安全装置	過負荷防止装置 (モーメントリミッタ) 過巻防止装置 起伏制限装置 (上限・下限および非常停止用)		