
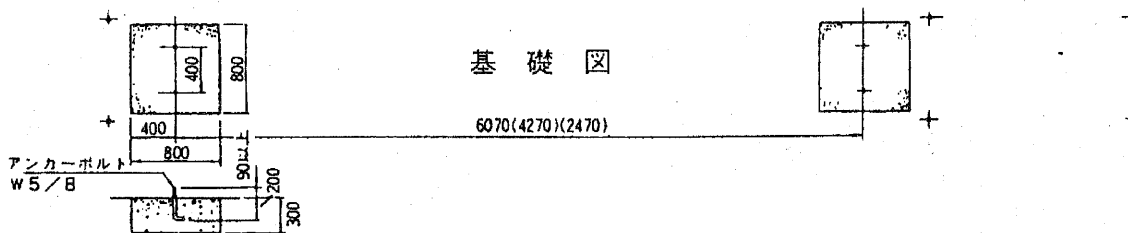
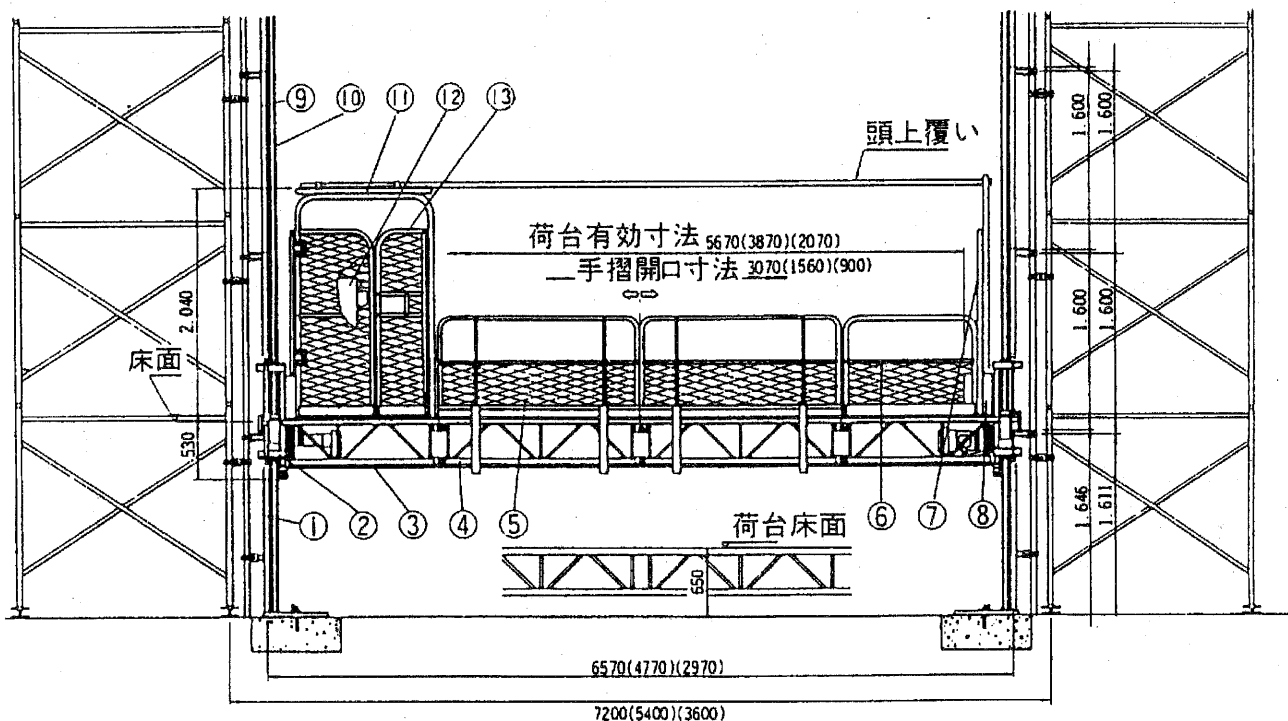


積載荷重は必ず 600Kg 以下の厳守すること!!!

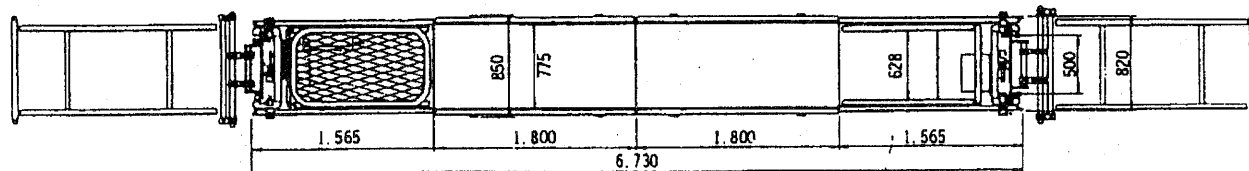

注：頭上覆いが必要な場合は客先にて手配願います。
但し、積載荷重は頭上覆いの重量が少なくなります。

●仕様

枠組間隔L	有効長さ	積載荷重	安全装置
3.6m	2.07m	600kg	
5.4m	3.87m		
7.2m	5.67m		
最大揚程	50m		オプション
ガード有効巾	0.77m		
昇降速度	8.3/10 m/min 50/60Hz		
昇降方式	ピンラック駆動方式		
昇降用電動機	1.5kW 2基		
操作方法	搬器取付ハンドル方式		
電源	200/220V 50/60Hz 3相交流		

(注) 本機はエレベーター構造規格に準拠して製造してあります。従って設置報告書(様式29号)の提出により使用できます。

●部品表

No.	部品名
1	ベースポスト
2	駆動フレーム
3	サイドガード
4	中間ガード
5	手摺
6	サイド手摺
7	背面手摺
8	ガバナ式落下防止装置
9	ポスト
10	ピンラック
11	ヘッドガード
12	制御盤
13	開閉扉