
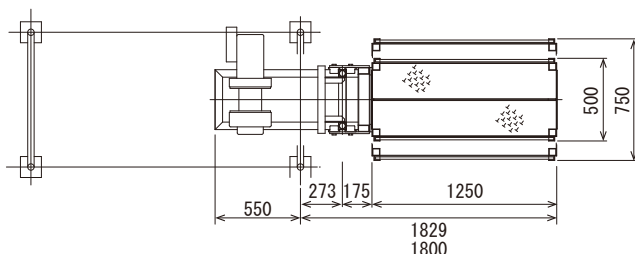
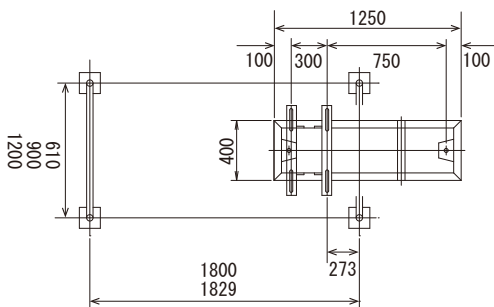


サンリフト SL-240B

リフト

●寸法図

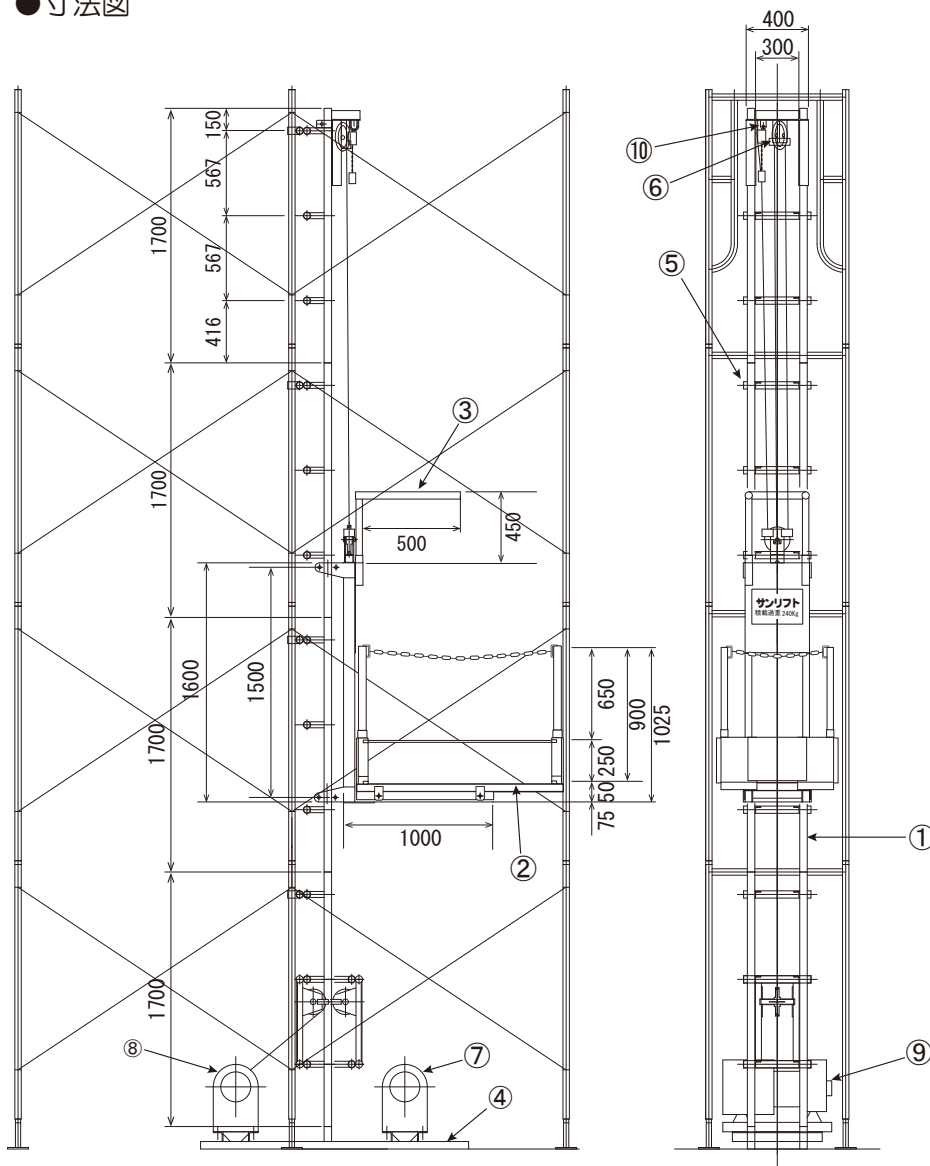

●特長

- ◇ 荷台巾の伸縮が可能であり、600mm巾～1200mm巾の枠組内に設置できます。
- ◇ 工事の進行に応じワイヤーロープのかけ替えなしに、ガイドレールの継足、又はとりはずして揚程を変えることができます。
- ◇ ガイドレールが2本で1本溝リフトに比べて昇降及び荷の積卸時の荷台の横振れが少なく安定しています。
- ◇ ワイヤーロープの切断等により荷台が落下した場合は落下防止装置が作動し荷台は停止します。
(但し、ワイヤーロープの強力が働いている間は作動しません)

●部品名

No.	名 称
①	昇降フレーム
②	荷 台
③	ヘッドガード
④	ベース
⑤	ガイドレール
⑥	ヘッドシーブ
⑦	移動シーブ
⑧	ウインチ
⑨	下限リミットスイッチ
⑩	上限リミットスイッチ

●仕 様

型 式	SL-240B
積 載 荷 重	240kg
荷 台 寸 法	1250×500～750mm
最 大 揚 程	60m
電 動 機	1.2kwローブプル250kg以上
速 度	15/18 m/min
ワイヤーロープ径	6φ～8φ
操 作 方 式	押ボタン
安 全 装 置	上下限リミットスイッチ 落下防止安全装置
電 源	200/220V 3相交流