





# ステージガード SL型

## 可動式手摺


### ● 寸法図

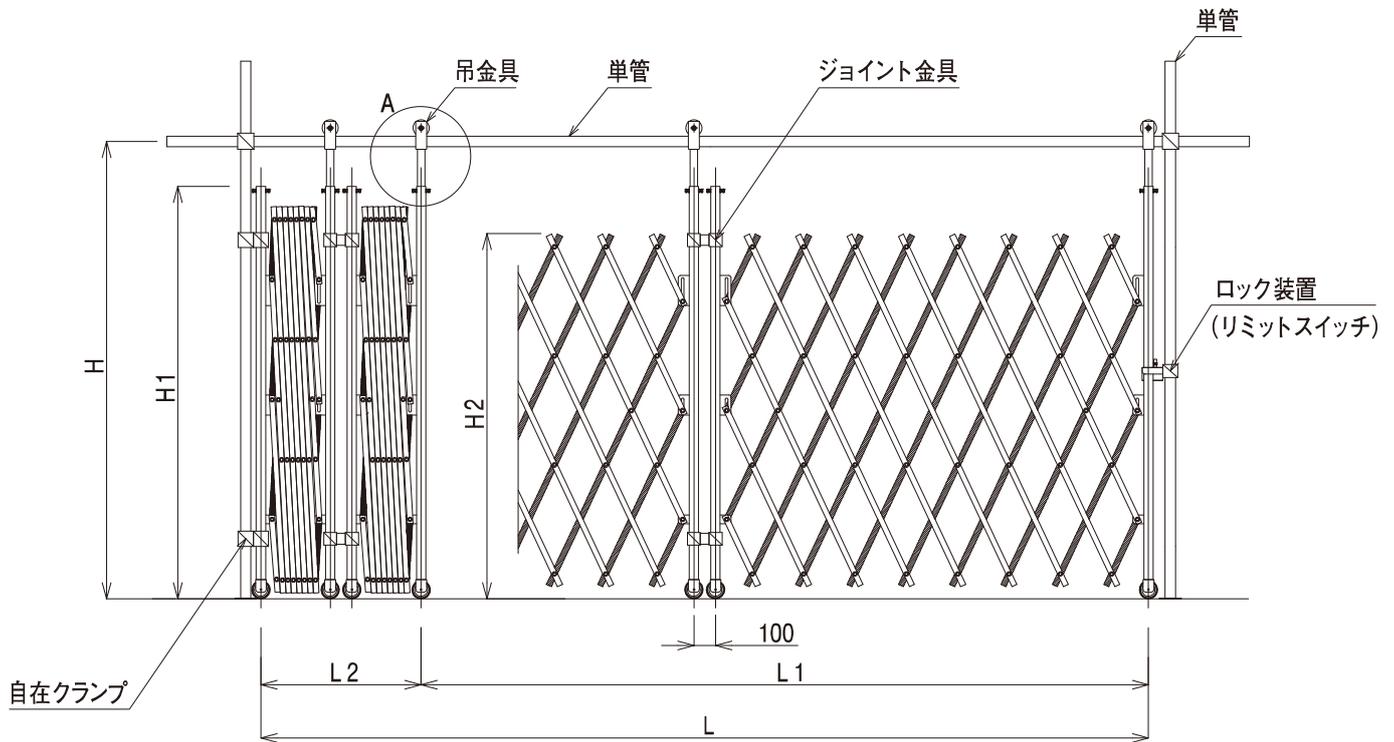

#### A部詳細図



#### B矢視図

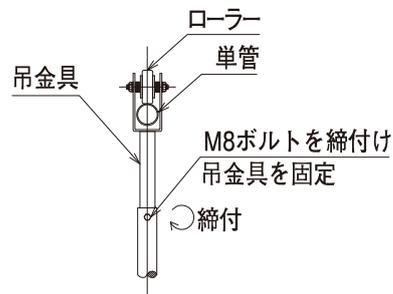

### ● 寸法表

(単位: mm)

品名	L (遮断間口)	L1 (有効間口)	L2 (タタミ幅)	H (単管高さ)	H1 (柱高さ)	H2 (遮断時高さ)	重量
SL-2.0型	2,000	1,680	320	2,000~2,800	1,920	1,700	29.5kg
SL-4.0型	4,100	3,360	740	2,000~2,800	1,920	1,700	60.8kg
SL-6.0型	6,200	5,040	1,160	2,000~2,800	1,920	1,700	92.1kg

### ● 特長

- 1 遮断高が1.8mになったことにより従来のステージガード(SG-C型)に比べ安全性がアップしました。
- 2 SL-2.0型のジョイント式なので、運搬や取付け取外しが非常に便利です。また共通部材で構成されているため管理がとても容易です。
- 3 キャスターの方向性能が安定しているので、ワンタッチ式のロック装置(リミットS/W内蔵)が容易にロックできます。
- 4 SL-2.0型を専用金具でジョイントすることにより、SL-4.0型 SL-6.0型として使用できます。
- 5 電磁ロック装置の使用も可能です。