


C-10

クライミングクレーン

●寸法図

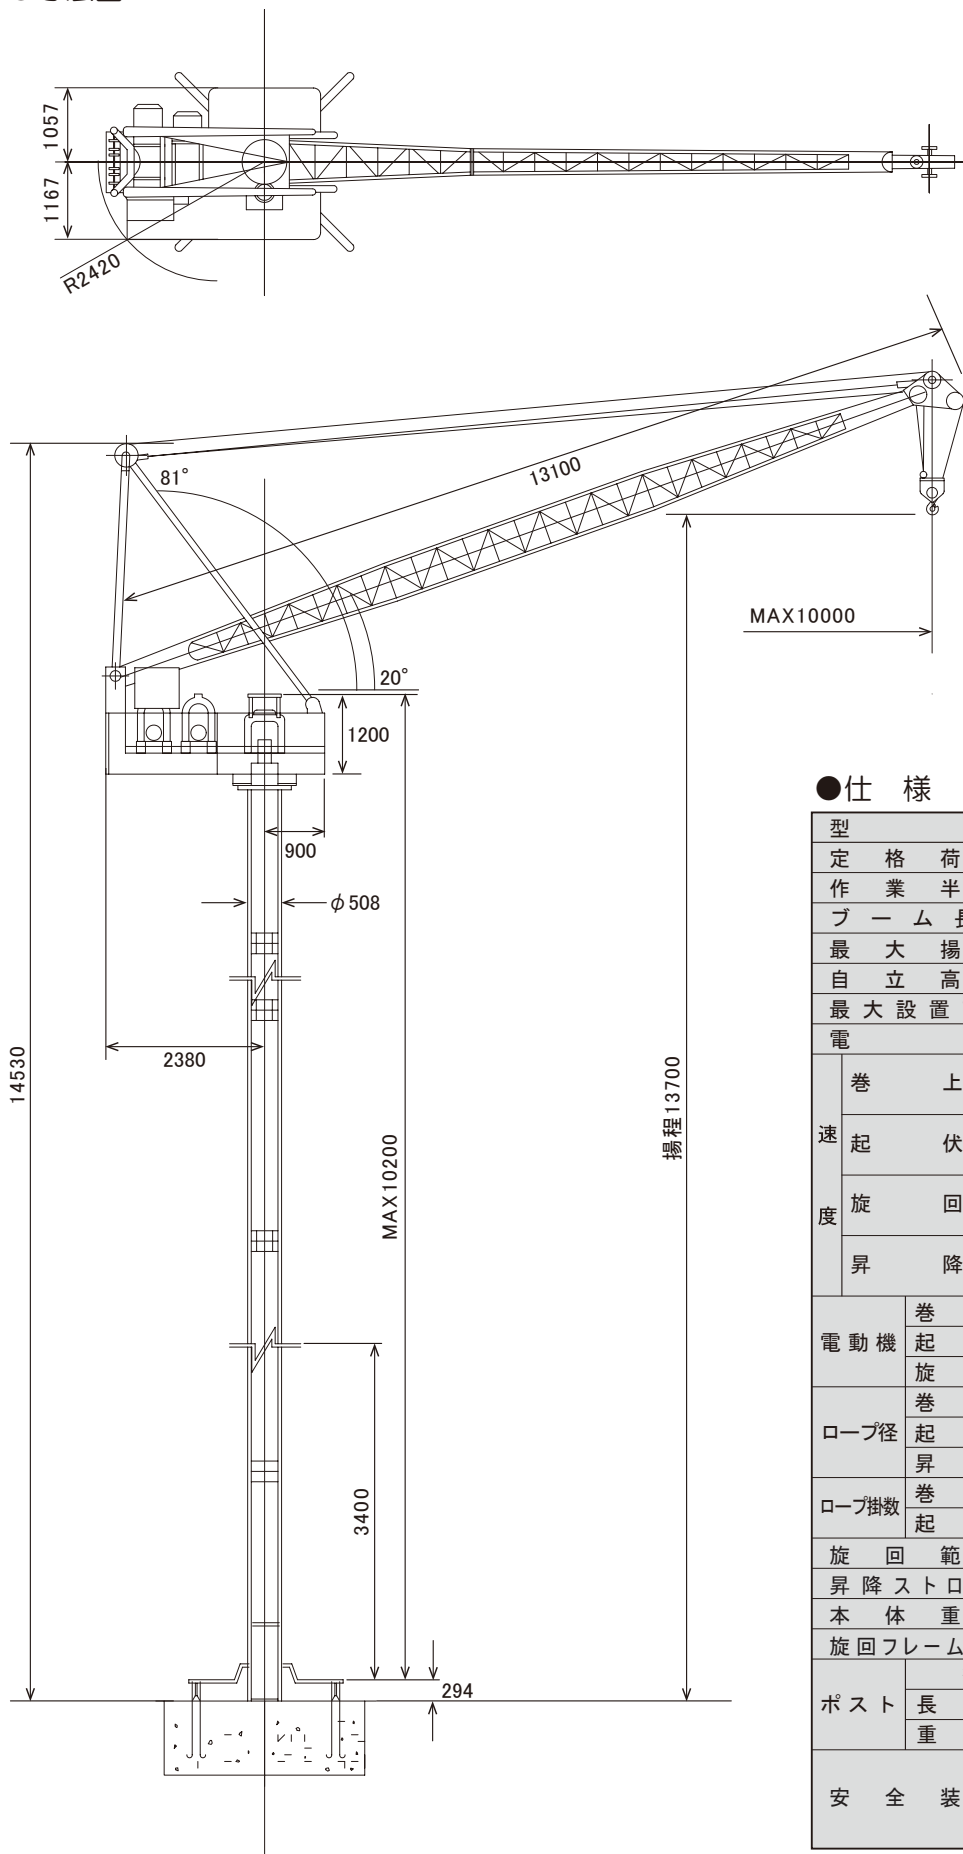

●仕様

型式		C-10	
定格荷重		1t	
作業半径		10m	
ブーム長さ		13.1m	
最大揚程		50m	
自立高さ		10.2m	
最大設置高さ		37.4m(最大揚程時)	
電源		200/220V 50/60Hz	
速度	巻上	50Hz	19.0 m/min
		60Hz	22.8 m/min
	起伏	50Hz	10 m/min
		60Hz	12 m/min
	旋回	50Hz	0.53 rpm
		60Hz	0.62 rpm
昇降	50Hz	6.3 m/min	
	60Hz	7.6 m/min	
電動機	巻上	7.5 kW 6P	
	起伏	2.5 kW 4P	
	旋回	0.4 kW 4P	
ロープ径	巻上	φ 10 m/m	
	起伏	φ 10 m/m	
	昇降	φ 14 m/m	
ロープ掛数	巻上	2本	
	起伏	6本	
旋回範囲		360度	
昇降ストローク		3.4m	
本体重量		3500kg (ベースフレーム除く)	
旋回フレーム重量		2450kg (巻上・起伏ウインチ及び各ワイヤー含む)	
ポスト	径	φ 508 m/m	
	長さ	3400 m/m	
	重量	750 kg	
安全装置		過負荷防止装置、過巻防止装置 起伏制限装置、本体落下防止装置 旋回制限装置	