クライミング
クレーン

# JCL-07175 II

## ●寸法図

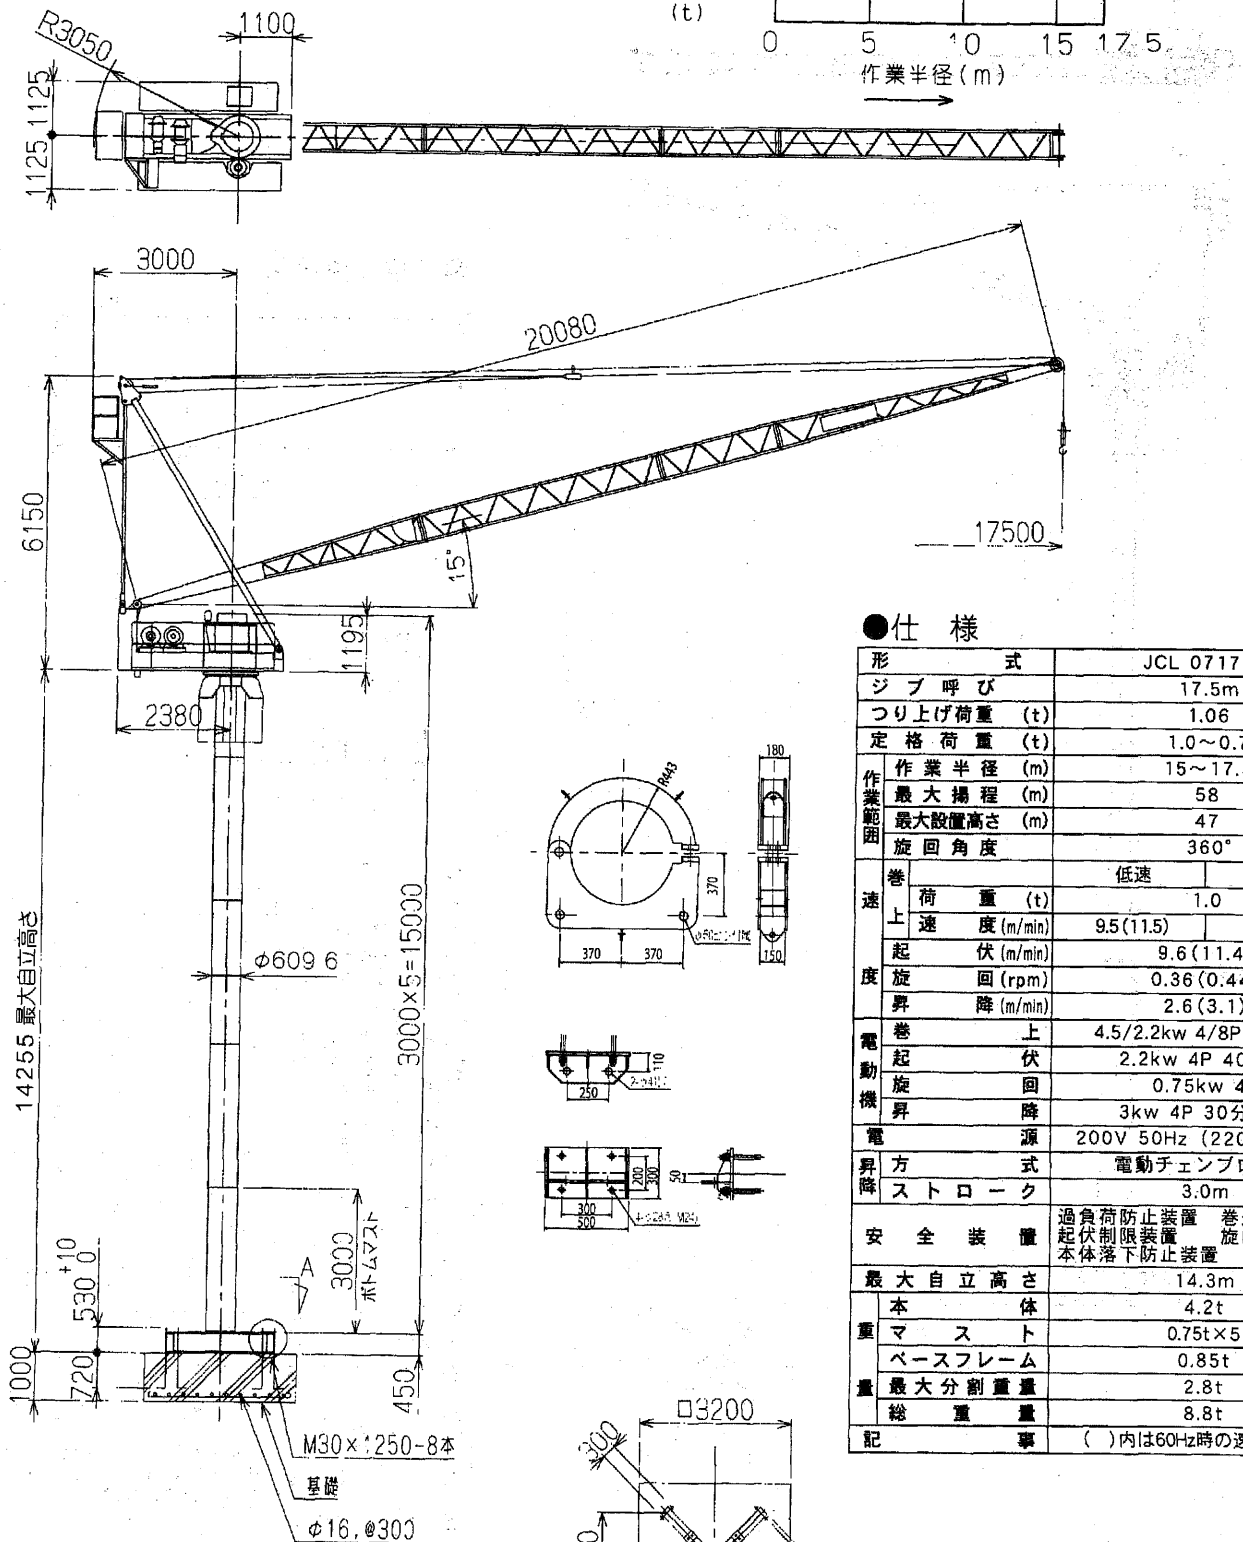


## ●定格荷重線図

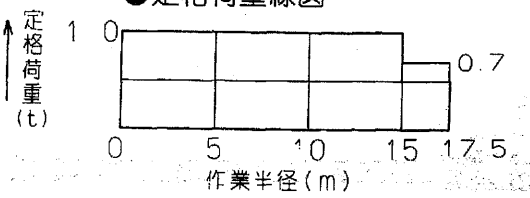


## ●仕　様

| | | | |
|---|---|---|---|
| 形式 | | | JCL 07175II |
| ジブ呼び | | | 17.5m |
| つり上げ荷重 (t) | | | 1.06 |
| 定格荷重 (t) | | | 1.0～0.7 |
| 作業範囲 | 作業半径 (m) | | 15～17.5 |
| | 最大揚程 (m) | | 58 |
| | 最大設置高さ (m) | | 47 |
| | 旋回角度 | | 360° |
| 速度 | 巻上 | | 低速 / 高速 |
| | | 荷重 (t) | 1.0 |
| | | 速度 (m/min) | 9.5(11.5) / 19(23) |
| | 起伏 (m/min) | | 9.6(11.4) |
| | 旋回 (rpm) | | 0.36(0.44) |
| | 昇降 (m/min) | | 2.6(3.1) |
| 電動機 | 巻上 | | 4.5/2.2kw 4/8P 60%ED |
| | 起伏 | | 2.2kw 4P 40%ED |
| | 旋回 | | 0.75kw 4P |
| | 昇降 | | 3kw 4P 30分定格 |
| 電源 | | | 200V 50Hz (220V 60Hz) |
| 昇降 | 方式 | | 電動チェンブロック |
| | ストローク | | 3.0m |
| 安全装置 | | | 過負荷防止装置　巻過防止装置<br>起伏制限装置　旋回制限装置<br>本体落下防止装置 |
| 最大自立高さ | | | 14.3m |
| 重量 | 本体 | | 4.2t |
| | マスト | | 0.75t×5 |
| | ベースフレーム | | 0.85t |
| | 最大分割重量 | | 2.8t |
| | 総重量 | | 8.8t |
| 記事 | | | (　)内は60Hz時の速度を示す |