



# JCL-021II

## クライミングクレーン

### ●寸法図

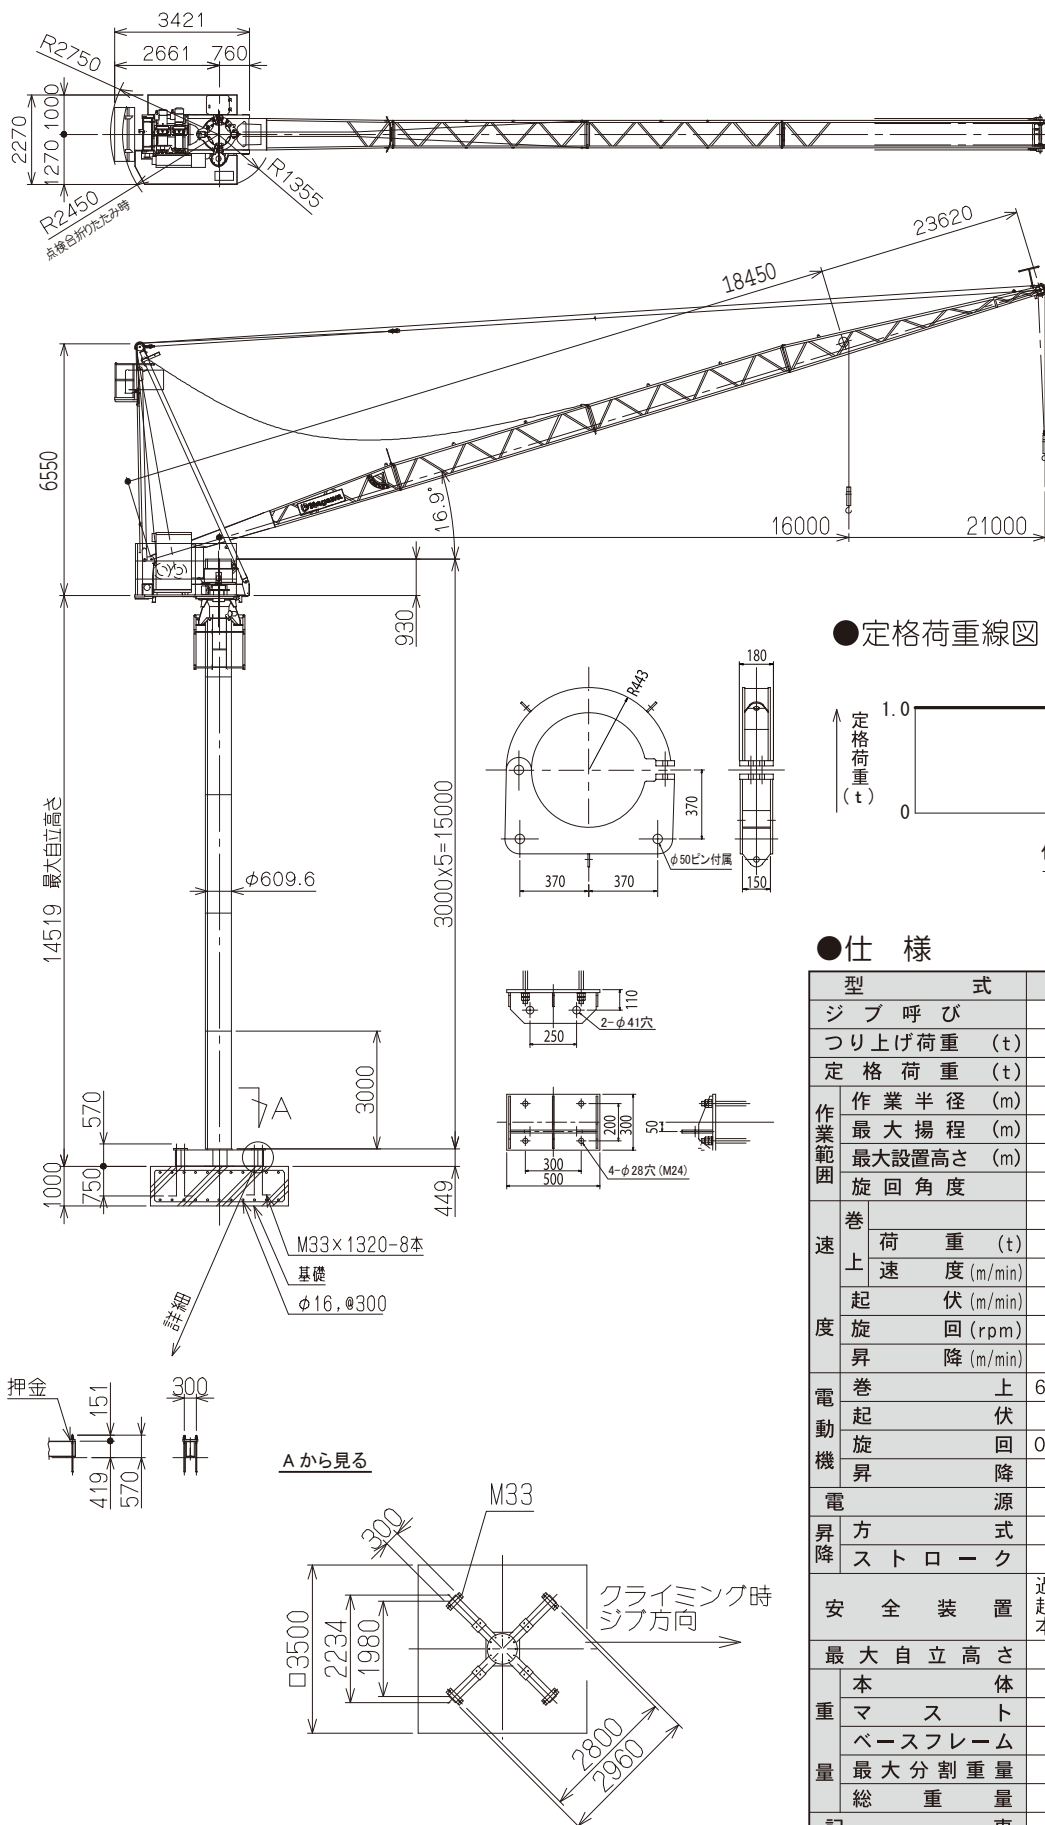

### ●定格荷重線図

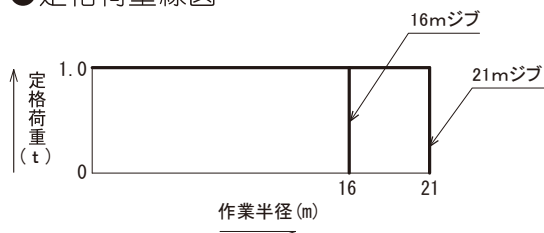

### ●仕様

型 式		JCL 021C	
ジブ呼び	16m	21m	
つり上げ荷重 (t)	1.06		
定格荷重 (t)	1.0		
作業範囲	作業半径 (m)	16	21
	最大揚程 (m)	83	82
	最大設置高さ (m)	72	66
	旋回角度	360°	
速 度	巻上速度 (m/min)	低速 8	高速 30
	起 伏 (m/min)	6.8(8.2)	9.0(10.9)
	旋 回 (rpm)	0.5	
	昇 降 (m/min)	2.6(3.1)	
電動機	巻 上	6kw 4P 40%ED インバータ制御	
	起 伏	3.0kw 4P	
	旋 回	0.9kw 4P 15%ED インバータ制御	
電 源	昇 降	3kw 4P 30分定格	
	電 源	200V 50Hz (220V 60Hz)	
昇降	方 式	電動チェーンロック	
	ス ト ロ ッ ク	3.0m	
安 全 装 置	過負荷防止装置 巻過防止装置		
	起伏制限装置 旋回制限装置 本体落下防止装置		
重 量	最大自立高さ	14.4m	
	本 体	4.2t	4.4t
	マ ス ト	0.75t×5	
	ベースフレーム	0.85t	
量	最大分割重量	2.8t	
	総 重 量	8.8t	9.0t
記 事	( )内は60Hz時の速度を示す		