

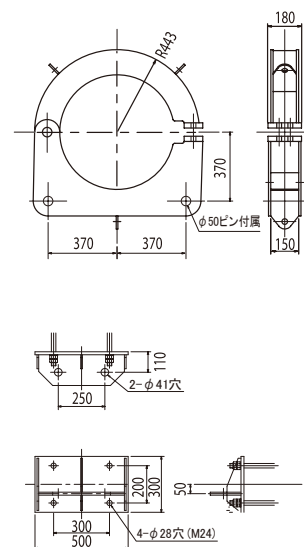


JCL-021II (高自立) クライミングクレーン

● 寸法図

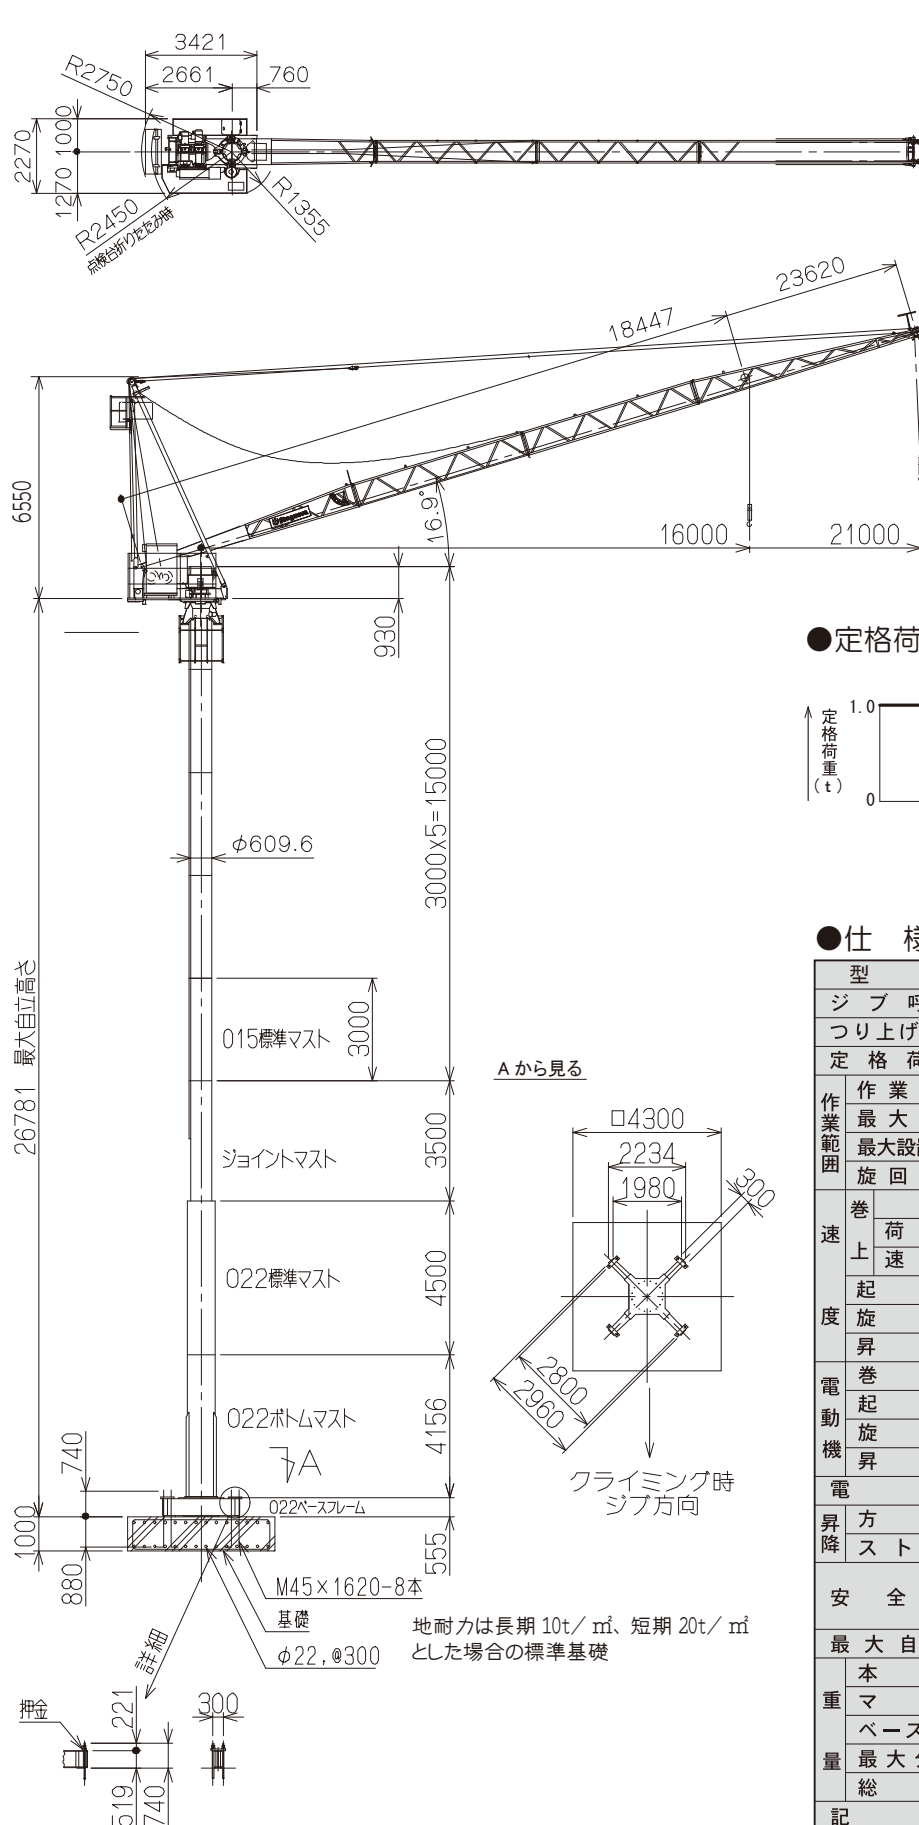

● 定格荷重線図

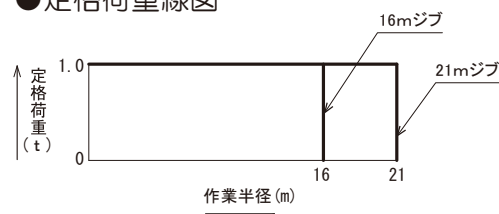

● 仕様

型 式		JCL 021C・II 高自立	
ジブ 呼 び		16m	21m
つり上げ荷重 (t)		1.06	
定 格 荷 重 (t)		1.0	
作業範囲	作 業 半 径 (m)	16	21
	最 大 揚 程 (m)	83	82
	最大設置高さ (m)	72	66
	旋 回 角 度	360°	
速 度	巻 上	低速	高速
	荷 重 (t)	1.0	
	速 度 (m/min)	8	30
	起 伏 (m/min)	6.8(8.2)	9.0(10.9)
度	旋 回 (rpm)	0.5	
	昇 降 (m/min)	2.6 (3.1)	
電動機	巻 上	6kw 4P 40%ED インバータ制御	
	起 伏	3.0kw 4P	
	旋 回	0.9kw 4P 15%ED インバータ制御	
	昇 降	3kw 4P 30分定格	
電 源		200V 50Hz (220V 60Hz)	
昇降	方 式	電動チェーンブロック	
	ス ト ロ ッ ク	3.0m	
安 全 装 置		過負荷防止装置 巻過防止装置 起伏制限装置 旋回制限装置 本体落下防止装置	
最 大 自 立 高 さ		26.7m	
重 量	本 体	4.2t	4.4t
	マ ス ト	1.5t×1、1.5t×1、0.9t×1、0.75t×5	
	ベースフレーム	1.3t	
量	最大分割重量	2.8t	
	総 重 量	13.2t	13.4t
記 事		()内は60Hz時の速度を示す	